

Choose another country or region to see content specific to your location.
United States & Other Regions
Continue






圖片可能與原始產品有所落差。

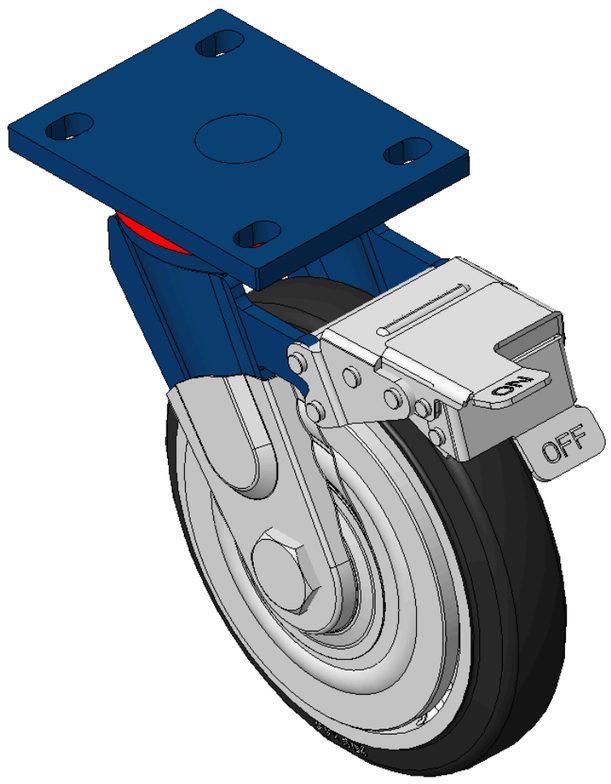



1102 B型系列

# NBR輪(銑黑) 輪徑 × 輪寬 200 x 44mm

KS-11020800044051 複製型號

| 輪徑 | 單顆荷重(動態) | 總高 | 輪子軸承 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 350kgs | 248mm | 搭配滾珠軸承的輪子 |

- 配有前煞式，鎖定係統的腳輪，焊接鋼板架
- 表面藍漆，底板式安裝裝置，孔距105x77.5
- 鑄鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面，銑黑色
- 輪子軸承—精密滾珠
- 輪面：高品質高彈性橡膠製成
- 輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

## 產品數據表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 輪徑 | 200mm | 輪寬 | 44mm |
| 輪子軸承 | 搭配滾珠軸承的輪子 | 底板規格 | 140 x 110mm |
| 底板孔距 | 105 x 77.5mm | 底板孔徑 | 20 x 13mm |
| 偏心距 | 62mm | 旋轉干涉 | 370mm |
| 總高 | 248mm | 旋轉半徑 | 185mm |
| 硬度 | 85±5° Shore A | 單顆荷重(動態) | 350kgs |
| 單顆荷重(靜態) | 525kgs | 溫度 | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式 | 前煞 | 不銹鋼 | 否 |
| 導電 | 否 | 抗靜電 | 否 |
| 腳輪重量 | 6.60kgs | 測試標準 | ISO22883 |

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

## 性能指標

**滾動順暢**
滿分5分　得分：3分

**靜音表現**
滿分5分　得分：4分

**保護地板**
滿分5分　得分：4分

## 檔案下載

3D 1102-CN-KS2026112625-d261126165253.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。 ›

## 關聯產品



1102 B型系列
KS-11020800041111 NBR輪(銑黑) 輪徑 × 輪寬 200 x 44mm

| 輪徑 | 荷重 | 總高 |
|---|---|---|
| 200 mm | 450 kg | 248 mm |

查看規格 →



1102 B型系列
KS-11020800041121 NBR輪(銑黑) 輪徑 × 輪寬 200 x 44mm

| 輪徑 | 荷重 | 總高 |
|---|---|---|
| 200 mm | 450 kg | 248 mm |

查看規格 →



1102 B型系列
KS-11020800042111 NBR輪(銑黑) 輪徑 × 輪寬 200 x 44mm

| 輪徑 | 荷重 | 總高 |
|---|---|---|
| 200 mm | 450 kg | 248 mm |

查看規格 →



1102 B型系列
KS-11020800042121 NBR輪(銑黑) 輪徑 × 輪寬 200 x 44mm

| 輪徑 | 荷重 | 總高 |
|---|---|---|
| 200 mm | 450 kg | 248 mm |

查看規格 →