


Choose another country or region to see content specific to your location.
United States & Other Regions
Continue

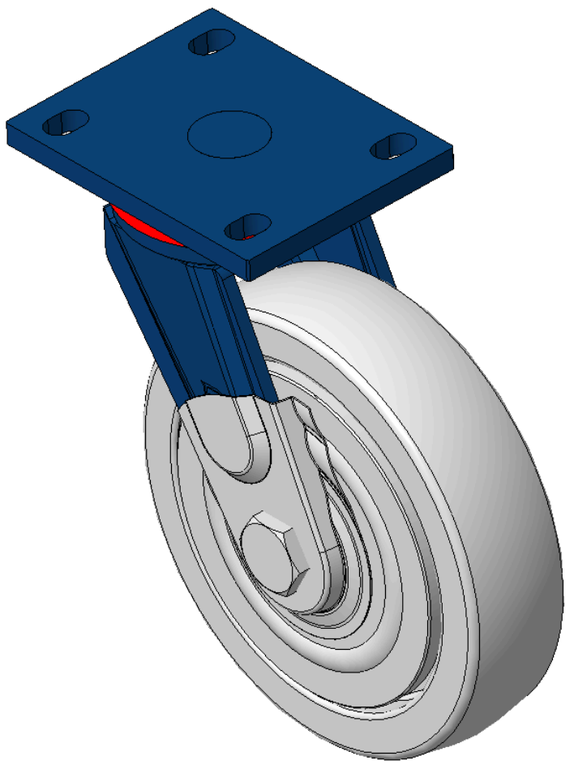

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

MRC Bánh (Trong Suốt) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 200 × 50mm

KS-11020800072041 Sao chép mã

Đường kính bánh xe	Tải trọng mỗi bánh xe (động)	Tổng chiều cao	vòng bi bánh xe
200mm	**450kgs**	**248mm**	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**

- Bánh xe có thể điều chỉnh, khung thép hàn
- Sơn màu xanh dương, lắp đặt bằng tấm, khoảng cách lỗ 105x77.5mm
- Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, màu bề mặt bánh xe tự nhiên
- Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác, được trang bị nắp chống xoắn đặc biệt
- Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
- Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Tải xuống
Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe	**200mm**	Chiều rộng bánh xe	**50mm**
vòng bi bánh xe	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**	Quy cách tấm lắp	**140 x 110mm**
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	**105 x 77.5mm**	Khoảng cách các lỗ lắp	**20 x 13mm**
Độ lệch tâm	**62mm**	Sự can thiệp quay	**325mm**
Tổng chiều cao	**248mm**	Bán kính xoay	**162.5mm**
Độ cứng	**75±5° Shore D**	Tải trọng mỗi bánh xe (động)	**450kgs**
Tải trọng mỗi bánh xe (tĩnh)	**675kgs**	Nhiệt độ	**-20°C to +80°C**
Càng bánh xe	**Xoay**	Thép không gỉ	**N/A**
Dẫn điện	**N/A**	Chống tĩnh điện	**N/A**
Trọng lượng bánh xe đẩy	**4.85kgs**	Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22883**

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 2


Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 2

Tệp tải xuống

PDF **1102-VN-KS2026112616.pdf**
Tải xuống

3D **1102-CN-KS2026112616-d261126131513.rar**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Sản phẩm liên quan

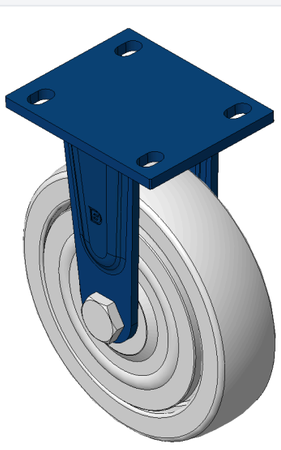


1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

KS-11020800071061 MRC Bánh (Trong Suốt) Đường Kính Bánh × Độ Rộn…

đường kính bánh xe **200** mm
tải trọng động **450** kg
chiều cao tổng thể **248** mm

Xem thông số →

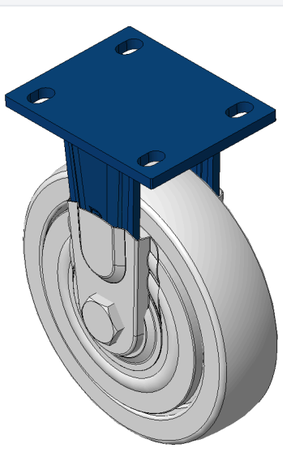


1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

KS-11020800071071 MRC Bánh (Trong Suốt) Đường Kính Bánh × Độ Rộn…

đường kính bánh xe **200** mm
tải trọng động **450** kg
chiều cao tổng thể **248** mm

Xem thông số →

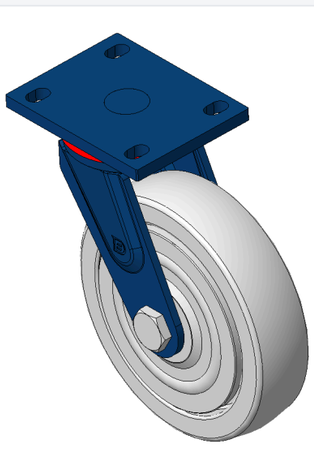

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

KS-11020800072031 MRC Bánh (Trong Suốt) Đường Kính Bánh × Độ Rộn…

đường kính bánh xe **200** mm
tải trọng động **450** kg
chiều cao tổng thể **248** mm

Xem thông số →