



圖片可能與原始產品有所落差。

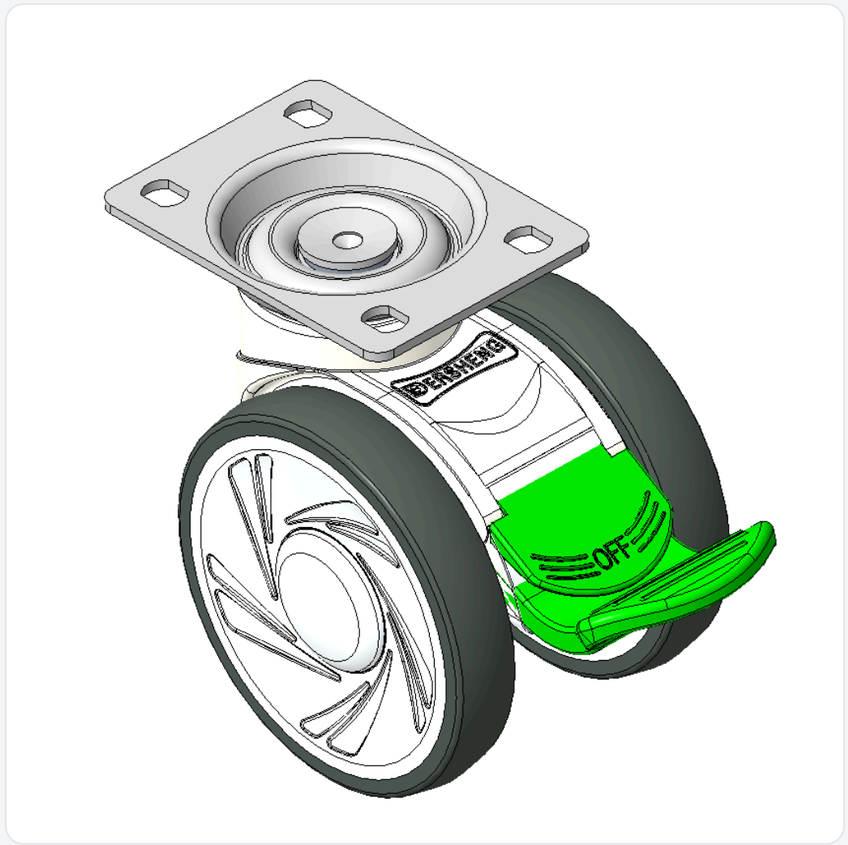



1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm

KS-11460400454213 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
100mm	100kgs	123mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 配有定向煞，底板孔距75x45
- 白色腳架採用聚醯胺增強料
- 防銹，耐腐蝕，轉動靈活，適用 於低、中型台車
- 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
- 白深灰色，輪子軸承-精密滾珠
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	100mm	輪寬	85mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	96 x 69mm
底板孔距	75 x 45mm	底板孔徑	11 x 8.6mm
偏心距	32mm	旋轉干涉	250mm
總高	123mm	旋轉半徑	125mm
硬度	82±5° Shore A	荷重(動態)	100kgs
荷重(靜態)	150kgs	溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	定向煞	不銹鋼	否
導電	否	抗靜電	否
腳輪重量	0.75kgs	測試標準	ISO22881

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：4分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF　1146-TW-KS2026102723.pdf
目錄下載

3D　KS-11460400454213.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品



1146 46塑鋼雙球輪系列
雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm
KS-11460400454013

輪徑	荷重	總高
100 mm	100 kg	123 mm

查看規格 →

1146 46塑鋼雙球輪系列
雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm
KS-11460400451013

輪徑	荷重	總高
100 mm	100 kg	123 mm

查看規格 →



1146 46塑鋼雙球輪系列
雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm
KS-11460400452013

輪徑	荷重	總高
100 mm	100 kg	123 mm

查看規格 →

1146 46塑鋼雙球輪系列
雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm
KS-11460400454253

輪徑	荷重	總高
100 mm	100 kg	123 mm

查看規格 →