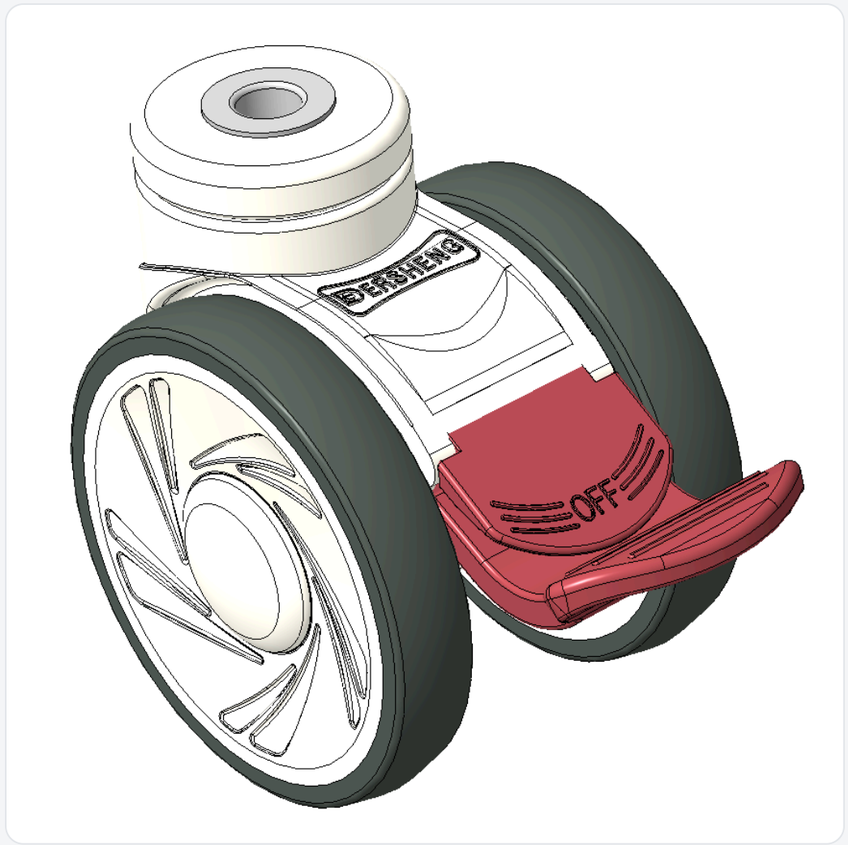

圖片可能與原始產品有所落差。





1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm

KS-11460400269423A 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
100mm	90kgs	120mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 短雙煞式腳輪，空心鉚合聚醯胺腳架 — 空心 Ø12.5
- 白色腳架採用聚醯胺增強料
- 防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
- 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
- 深灰色，輪子軸承—精密滾珠
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	100mm	輪寬	85mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	空心鉚釘直徑	12.5mm
偏心距	32mm	旋轉干涉	250mm
總高	120mm	旋轉半徑	125mm
硬度	82±5° Shore A	荷重(動態)	90kgs
荷重(靜態)	135kgs	溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動	不銹鋼	否
導電	否	抗靜電	否
腳輪重量	0.23kgs	測試標準	ISO22881

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：4分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF　1146-TW-KS2026102914.pdf
目錄下載

3D　KS-11460400269423A.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品



1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm

KS-11460400459423

輪徑	荷重	總高
100 mm	100 kg	120 mm

查看規格 →



1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm

KS-11460400459223

輪徑	荷重	總高
100 mm	100 kg	120 mm

查看規格 →



1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm

KS-11460400459423B

輪徑	荷重	總高
100 mm	100 kg	120 mm

查看規格 →



1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（白深灰）輪徑 × 輪寬 100 × 18mm

KS-11460400269213

輪徑	荷重	總高
100 mm	90 kg	120 mm

查看規格 →