



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

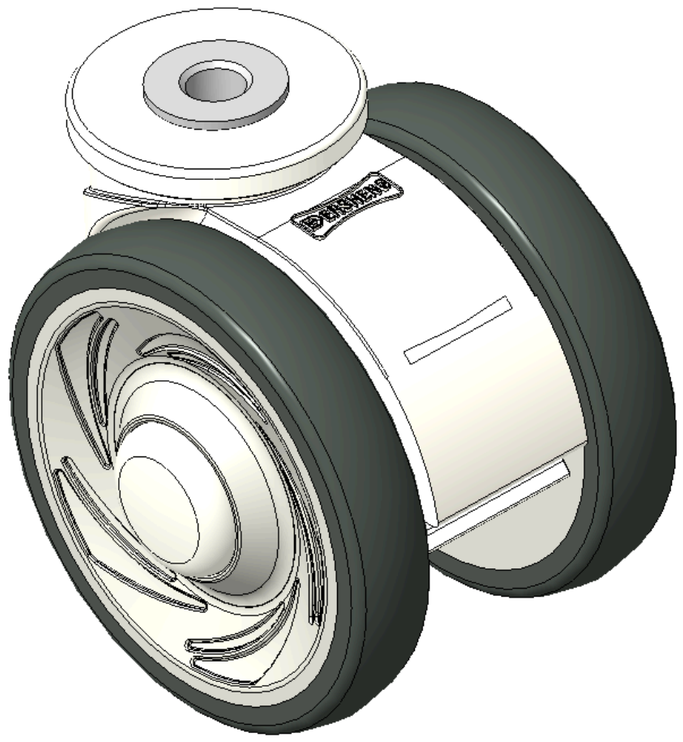



1146 Series — BÁNH XE ĐÔI CÀNG NHỰA ASCENDANT

Bánh Toàn Hiệu Đôi Quả (Trắng Xám Đậm) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 75 × 14mm

KS-11460300269233 Sao chép mã

Đường kính bánh xe	Tải trọng (động)	Tổng chiều cao	vòng bi bánh xe
75mm	**90kgs**	**81mm**	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**

- Bánh xe có thể điều chỉnh, chân đế bằng polyamide rỗng được tán đinh – đường kính rỗng Ø8.5
- Chân đế màu trắng được làm bằng polyamide gia cường.
- Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay linh hoạt.
- Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR).
- Màu xám đậm, vòng bi bánh xe – vòng bi cầu chính xác.
- Mặt lốp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
- Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Tải xuống | Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe	**75mm**	Chiều rộng bánh xe	**60mm**
vòng bi bánh xe	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**	đường kính rivethead trống	**8.5mm**
Độ lệch tâm	**23mm**	Sự can thiệp quay	**134mm**
Tổng chiều cao	**81mm**	Bán kính xoay	**67mm**
Độ cứng	**82±5° Shore A**	Tải trọng (động)	**90kgs**
Tải trọng (tĩnh)	**135kgs**	Nhiệt độ	**-20°C to +60°C**
Càng bánh xe	**Khóa đôi**	Thép không gỉ	**N/A**
Dẫn điện	**N/A**	Chống tĩnh điện	**N/A**
Trọng lượng bánh xe đẩy	**0.23kgs**	Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22881**

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Ứng dụng

Phù hợp với thiết bị và xe đẩy trong nhà cần di chuyển thường xuyên, đẩy êm và định vị ổn định.

- **Nhà máy thực phẩm & không gian ăn uống:** Bếp trung tâm, khu làm bánh, khu chuẩn bị món ăn, xe bàn thao tác, xe phục vụ đồ ăn và xe đẩy nguyên liệu.
- **Sản xuất & dây chuyền tự động hóa:** Thiết bị sản xuất, xe đồ gá, máy kiểm tra, xe luân chuyển vật liệu và trạm làm việc di động.
- **Phòng thí nghiệm & phòng sạch:** Thiết bị chính xác, thiết bị kiểm tra, xe đẩy phòng thí nghiệm và bàn làm việc di động.

Thiết bị có thể lắp đặt

Có thể lắp cho nhiều loại thiết bị và phương tiện cần di chuyển, chuyển hướng hoặc định vị.

- **Xe dụng cụ & xe bàn thao tác:** Xe dụng cụ sửa chữa, xe linh kiện, xe bàn lắp ráp và trạm làm việc di động.
- **Thiết bị trưng bày & di động:** Kệ trưng bày, xe trưng bày, tủ di động và thiết bị bán lẻ.
- **Xe đẩy vật liệu & vận chuyển:** Xe vật liệu, xe đẩy sàn phẳng, xe lồng, xe lấy hàng và xe luân chuyển.
- **Thiết bị ngoại vi tự động hóa:** Đồ gá di động, trạm làm việc ngoại vi và phương tiện chở thiết bị.

Mặt sàn phù hợp

Phù hợp với hầu hết mặt sàn trong nhà bằng phẳng và cứng; khi chọn bánh xe vẫn cần đánh giá theo tải trọng, đường kính bánh, vật liệu bánh và tần suất sử dụng.

- **Sàn epoxy / PU:** Phổ biến tại nhà máy, phòng thí nghiệm và không gian thương mại; phù hợp với nhu cầu đẩy thường xuyên.
- **Sàn gạch, đá & đá cẩm thạch:** Dùng cho không gian y tế, văn phòng, bán lẻ và nội thất cao cấp; nên ưu tiên vật liệu bánh ít ồn, ít gây hại cho sàn.
- **Sàn công nghiệp trong nhà:** Dùng cho hầu hết môi trường sản xuất, gia công và logistics.
- **Sàn PVC / nhựa:** Dùng cho không gian y tế, văn phòng, thương mại và gia đình; nên chọn vật liệu bánh đẩy êm hơn và bảo vệ mặt sàn.

Tệp tải xuống

PDF **KS-114603002692334.pdf**
Tải xuống

3D **KS-11460300269233.rar**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Sản phẩm liên quan