



图片可能与原始产品有所落差。

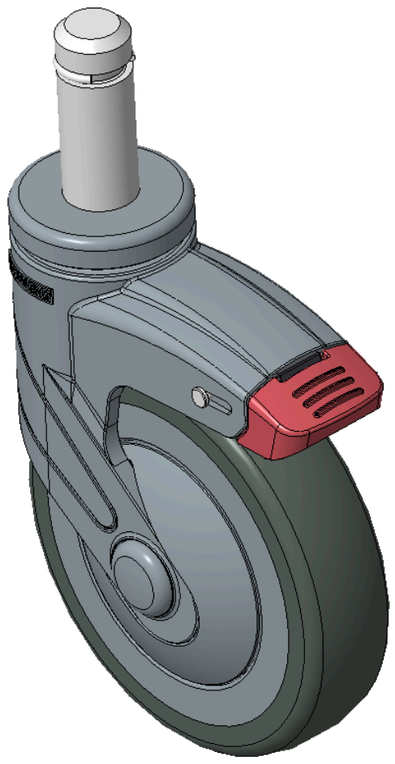



1155 全塑-1系列

全效轮 (蓝灰) 轮径 × 轮宽 125×31mm

KS-11550500458013 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
125mm	100kgs	163mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 短双煞式锁定系统的脚轮，插心铆钉—Ø21.6x56L
- 蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，插杆式安装
- 防銹，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 深灰色，轮子轴承—滚珠轴承
- 轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	125mm	轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	插杆直径	21.6mm
插杆长度	56mm	偏心距	38mm
旋转干涉	201mm	总高	163mm
旋转半径	100.5mm	硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	100kgs	荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C	脚架样式	双煞
不锈钢	否	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	0.64kgs
测试标准	ISO22881		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：5分

静音表现
满分5分　得分：5分


保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　1155-CN-KS2026111726.pdf
目录下载

3D　1155-CN-KS2026111726-d261117135616.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。


关联产品

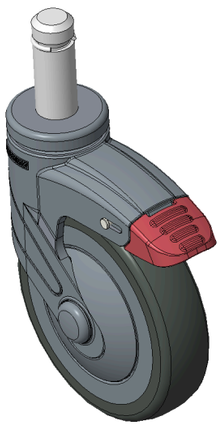

1155 全塑-1系列
全效轮 (蓝灰) 轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500458013A

轮径	动态荷重	总高
125 mm	100 kg	163 mm


查看规格 →

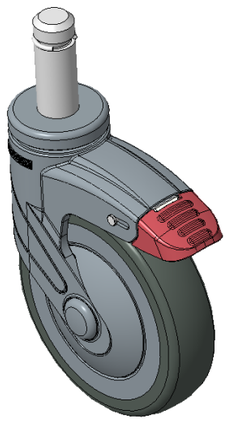

1155 全塑-1系列
全效轮 (蓝灰) 轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500458173

轮径	动态荷重	总高
125 mm	90 kg	163 mm


查看规格 →

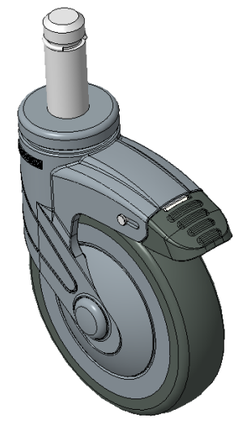

1155 全塑-1系列
全效轮 (蓝灰) 轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500458323

轮径	动态荷重	总高
125 mm	90 kg	163 mm

查看规格 →

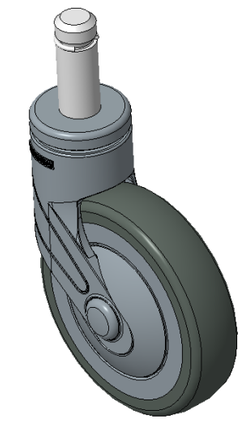

1155 全塑-1系列
全效轮 (蓝灰) 轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500457013

轮径	动态荷重	总高
125 mm	100 kg	163 mm

查看规格 →