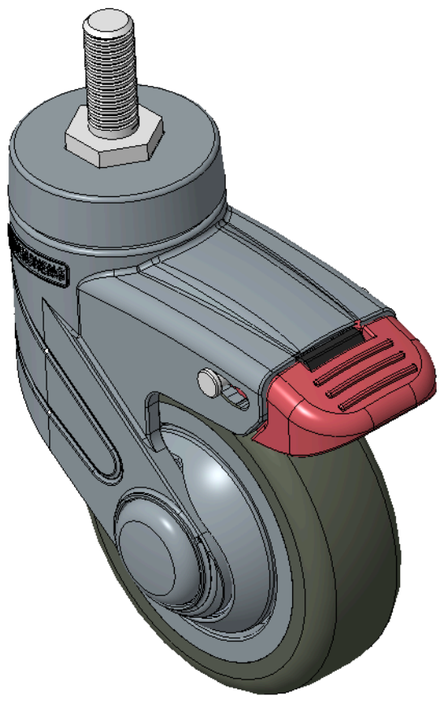

圖片可能與原始產品有所落差。





1155-2 全塑-2系列

PPR輪 輪徑 × 輪寬 75 x 24 mm

KS-11550303266023 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
75mm	50kgs	114mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 配有双煞式，锁定系统的脚轮。牙心锁配蓝灰色
- 聚酰胺脚架—M10x25丝扣表面镀锌，丝扣式安装装置
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面
- 深灰色，轮子轴承—精密滚珠，附防尘盖。
- 轮面：热塑性橡胶弹性體(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	75mm	輪寬	24mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	絲扣規格	M10×P1.5
絲扣長度	25mm	偏心距	32mm
旋轉干涉	164mm	總高	114mm
旋轉半徑	82mm	硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	50kgs	荷重(靜態)	75kgs
溫度	-20°C to +60°C	腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	0.26kgs
測試標準	ISO22881		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：4分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF　KS-115503032660231.pdf
目錄下載

3D　ks-11550303266023.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有