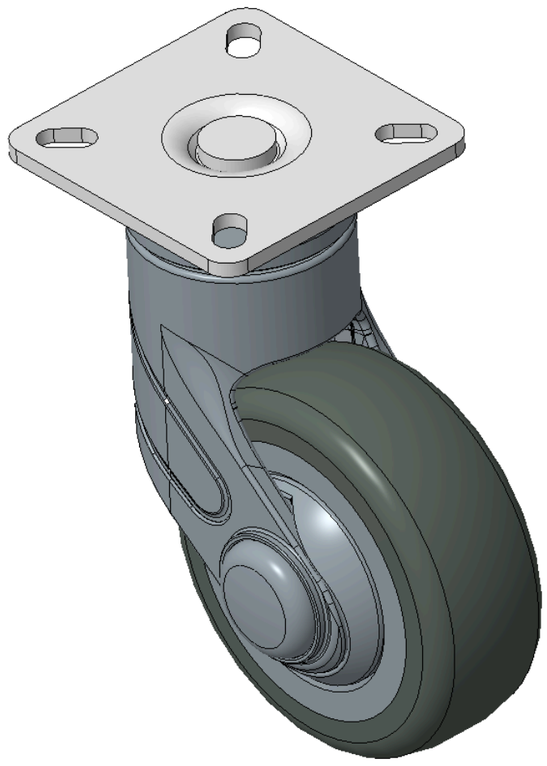


圖片可能與原始產品有所落差。

1155 全塑-1系列

全效輪 (藍灰) 輪徑 × 輪寬 75×27mm

KS-11550300262013 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
75mm	50kgs	113.5mm	搭配滾珠軸承的輪子


- 活動式腳輪，底板—孔距42.5x42.5底板
- 腳架採用聚酰胺增強料，底板式安裝
- 防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
- 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
- 深灰色，輪子—附防塵蓋
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載 索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。





產品數據表

輪徑	75mm	輪寬	27mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	60 x 60mm
底板孔距	42.5 x 42.5mm	底板孔徑	10.9 x 6mm
偏心距	27mm	旋轉干涉	130mm
總高	113.5mm	旋轉半徑	65mm
硬度	82±5° Shore A	荷重(動態)	50kgs
荷重(靜態)	75kgs	溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動	不銹鋼	否
導電	否	抗靜電	否
腳輪重量	0.67kgs	測試標準	ISO22881

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分 得分：4分

靜音表現
滿分5分 得分：4分


保護地板
滿分5分 得分：5分

檔案下載

PDF **1155-TW-KS2026110201.pdf**
目錄下載

3D **1155-CN-KS2026110201-d261102101441.rar**
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品

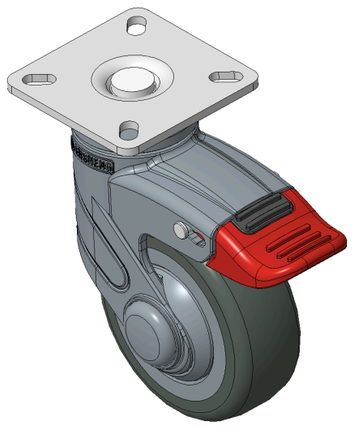


1155 全塑-1系列

全效輪 (藍灰) 輪徑 × 輪寬 75×27mm

KS-11550300454033

輪徑	荷重	總高
075 mm	75 kg	113 mm

查看規格 →

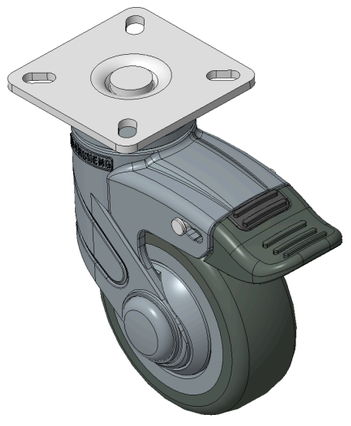

1155 全塑-1系列

全效輪 (藍灰) 輪徑 × 輪寬 75×27mm

KS-11550300454043

輪徑	荷重	總高
075 mm	75 kg	113 mm

查看規格 →