


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc



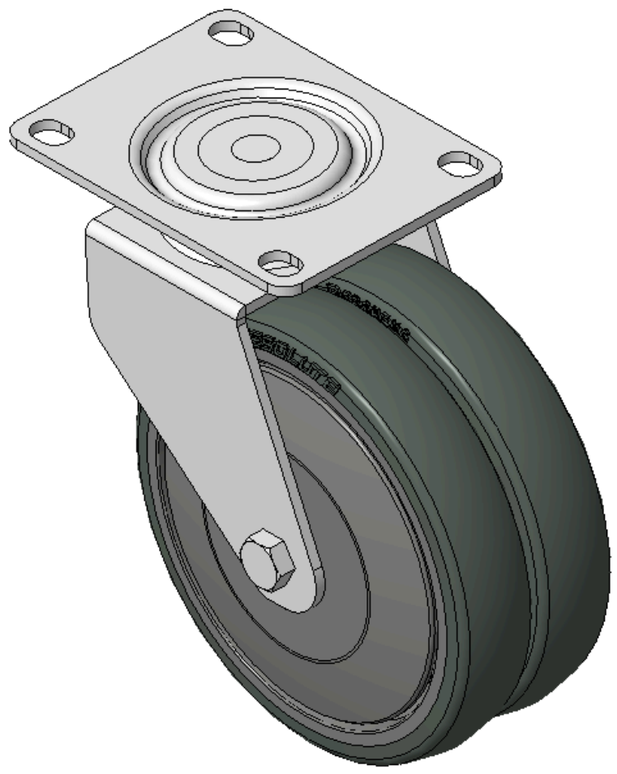

1165 Series — AMR/AGV-4 BÁNH XE CÀNG XOAY (TẢI VỪA) Ổ BI CHÍNH XÁC ĐƠN

Bánh xe PPR Kiểu cổ điển Toàn hiệu (Màu ngọc xám đậm) Đường kính bánh×Chiều rộng bánh 125×24.5mm

KS-11650504452323 Sao chép mã

Đường kính bánh xe	Tải trọng (động)	Tổng chiều cao	vòng bi bánh xe
125mm	**130kgs**	**150mm**	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**

- Bánh xe xoay，Giá đỡ bằng thép tấm hàn，Bề mặt mạ kẽm
- Lắp bằng bản đế，Khoảng cách lỗ 80x60
- Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập，Chất đàn hồi nhiệt dẻo(TPR)Mặt lăn
- Xám đậm，Ổ trục bánh xe—Vòng bi chính xác
- Mặt lăn：Chất đàn hồi nhiệt dẻo(TPR)Mặt lăn
- Lõi bánh xe：Lõi bánh xe bằng polypropylene

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Tải xuống | Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe	**125mm**	Chiều rộng bánh xe	**24.5mm**
vòng bi bánh xe	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**	Quy cách tấm lắp	**103 x 76mm**
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	**80 x 60mm**	Khoảng cách các lỗ lắp	**12 x 9mm**
Độ lệch tâm	**37mm**	Sự can thiệp quay	**203mm**
Tổng chiều cao	**150mm**	Bán kính xoay	**101.5mm**
Độ cứng	**72±5° Shore A**	Tải trọng (động)	**130kgs**
Tải trọng (tĩnh)	**195kgs**	Nhiệt độ	**-20°C to +60°C**
Càng bánh xe	**Xoay**	Thép không gỉ	**N/A**
Dẫn điện	**N/A**	Chống tĩnh điện	**N/A**
Trọng lượng bánh xe đẩy	**2.26kgs**	Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22883**

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Tệp tải xuống

PDF **KS-116505044523234.pdf**
Tải xuống

3D **KS-11650504452323.zip**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.