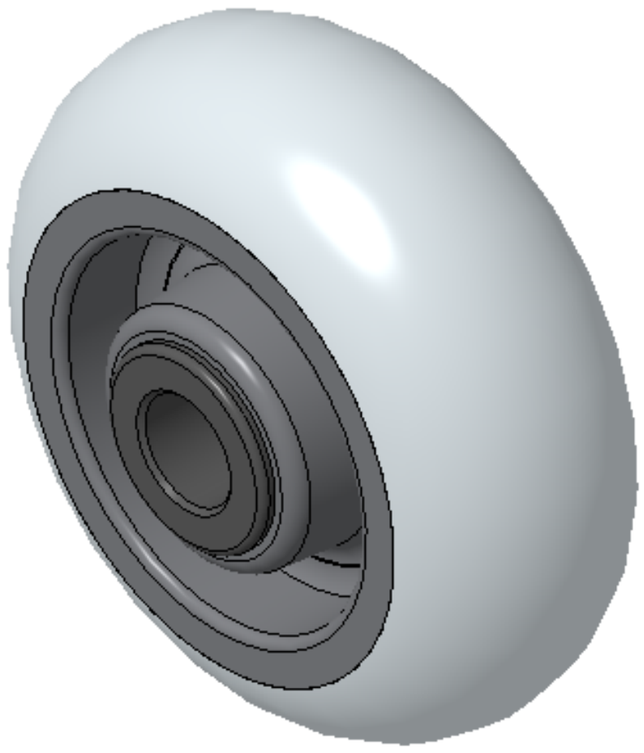

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc





Series PPR

Bánh xe PPR (Trục trung xám xám nhạt) Đường kính bánh×Chiều rộng bánh 125×50mm

KS-12022605208175 Sao chép mã

Đường kính bánh xe(D)	Tải trọng (động)	vòng bi bánh xe
125mm	140kgs	Không có vòng bi

- Dễ dàng bảo vệ mặt đất, không để lại dấu vết, vận hành thoải mái và chịu được tải trọng nặng.
- Khả năng chống lăn và quay thấp, chống ăn mòn từ nhiều chất ăn mòn.
- Màu sắc: Xám nhạt, có ống trung tâm.
- Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao
- Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
- Vòng bi: Loại ống trung tâm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Tải xuống

Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe(D)	125mm	Chiều rộng bánh xe(T2)	50mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi	Đường kính lỗ ổ bi (d)	20mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—	Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	55.5mm	Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	140kgs	Tải trọng (tĩnh)	210kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C	Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A	Trọng lượng bánh xe đẩy	0.45kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883		

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Tệp tải xuống

PDF **KS-120226052081754.pdf**
Tải xuống

3D **ks-12022605208175.zip**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.