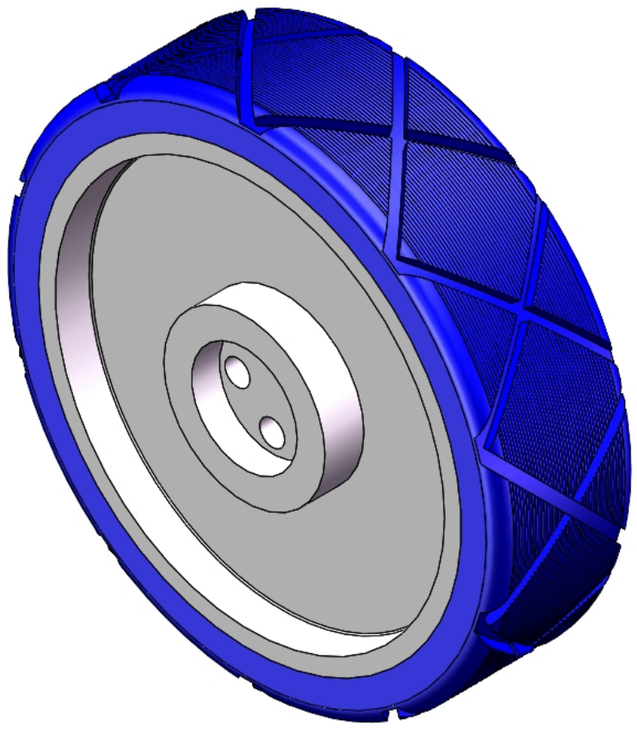

圖片可能與原始產品有所落差。




QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 180 x 50mm

YJ-12036307206101 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
180mm	直式+菱形纹	425kgs

- 具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- QPU，蓝色，表面机加工直式+菱形纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铸铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	180mm	輪子寬度（T2）	50mm
輪子安裝中寬(T1)	52mm	輪子安裝中孔直徑(d)	38mm
輪子安裝固定孔直徑（d2)	9mm	輪子安裝固定孔PCD（d1）	25mm
輪子安裝固定孔數量	4	輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—	荷重(靜態)	750kgs
4Km/h時速的負載能力	500kgs	6Km/h時速的負載能力	425kgs
10Km/h時速的負載能力	350kgs	16Km/h时速的負載能力	200kgs
輪面硬度	87±5° Shore A	溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	直式+菱形纹	輪芯材質	铸铁/风干黑漆
無痕	是	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	3.34kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：5分

保護地板
滿分5分　得分：5分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有