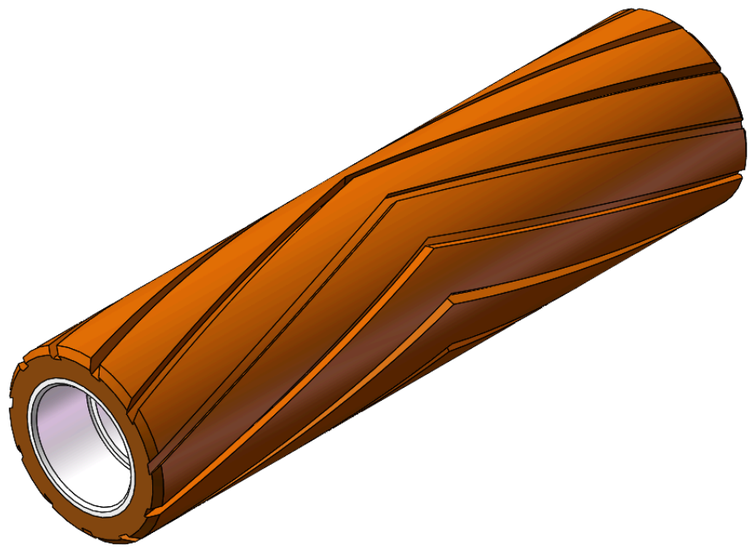

圖片可能與原始產品有所落差。



HPU系列

輪徑 × 輪寬 57 x 219.5mm

YJ-12037602880101 複製型號

輪徑(D)	荷重(動態)	輪子軸承
57mm	100kgs	無軸承

- 具有優異的機械性質及耐磨性
- 具有優異的抗化學、侵蝕的特性
- 適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車業上
- HPU 橘黃色 輪面弧形 表面機械加工亂碼紋與V紋
- 增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力
- 內仁：鐵芯
- 外包：高品質聚氨酯
- 軸承：—

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑(D)	**57mm**	輪寬(T2)	**219.5mm**
輪子軸承	**無軸承**	軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	**35mm**	軸承孔深度(t)	**20mm**
輪面硬度	**92±5° Shore A**	荷重(動態)	**100kgs**
荷重(靜態)	**150kgs**	溫度	**-20°C to +70°C**
導電	**否**	抗靜電	**否**
輪子重量	**1.20kgs**	測試標準	**ISO22883**

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

3D **1276-CN-YJ2026110301-d261103140042.rar**
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有