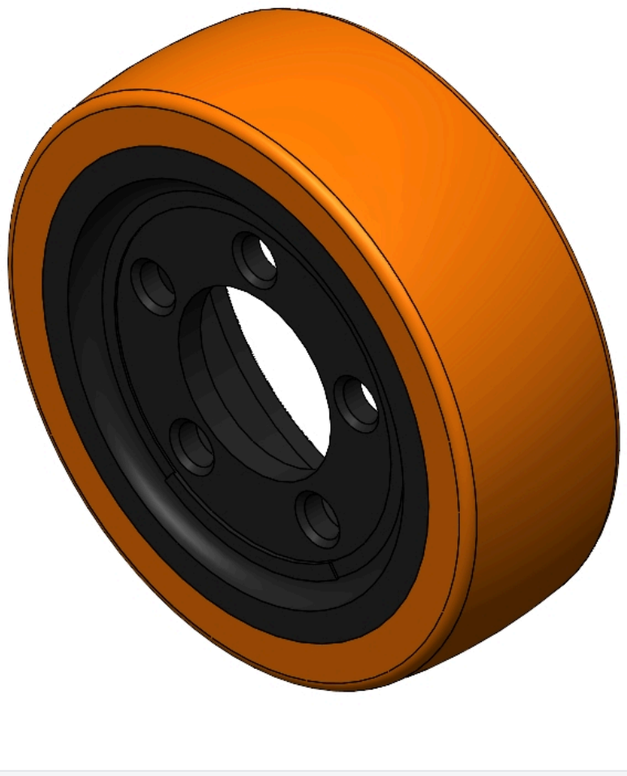

圖片可能與原始產品有所落差。




XPU系列

輪徑 × 輪寬 250 x 82mm

YJ-12036111336401 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
250mm	—	**1360kgs**

- 具有極佳的機械性能，高速移動時能保持高荷重，好的耐磨性，不易變形
- 具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
- 適用於堆高機、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上
- XPU，橘黃色，輪面弧形
- 內仁：鑄鐵芯
- 外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	**250mm**	輪子寬度（T2）	**82mm**
輪子安裝中寬(T1)	—	輪子安裝中孔直徑(d)	**80mm**
輪子安裝固定孔直徑（d2）	**18.5mm**	輪子安裝固定孔PCD（d1）	**112mm**
輪子安裝固定孔數量	**5**	輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—	荷重(靜態)	**2400kgs**
4Km/h時速的負載能力	**1600kgs**	6Km/h時速的負載能力	**1360kgs**
10Km/h時速的負載能力	**1120kgs**	16Km/h时速的負載能力	**640kgs**
輪面硬度	**92±5° Shore A**	溫度	**-20°C to +70°C**
胎面纹路	—	輪芯材質	**鑄鐵/噴烤黑漆**
無痕	**是**	導電	**否**
抗靜電	**否**	輪子重量	**7.39kgs**
測試標準	**ISO22883**		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有