
Bảng dữ liệu sản phẩm

1115 Series — BÁNH XE LÒ XO (Loại phổ thông)

PU Bánh xe (Vòng cung đỏ) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 × 50mm

EAN

KS-11150800331561

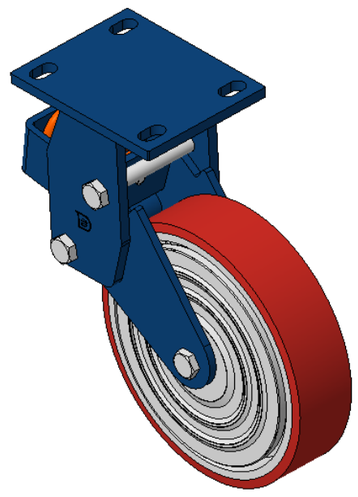

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe lò xo cố định với khung thép hàn Sơn màu xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 110x75 Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao Hoàn thiện phay màu đỏ, ổ trục bánh xe – ổ bi chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao

Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Tổng chiều cao	280mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	8.15kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

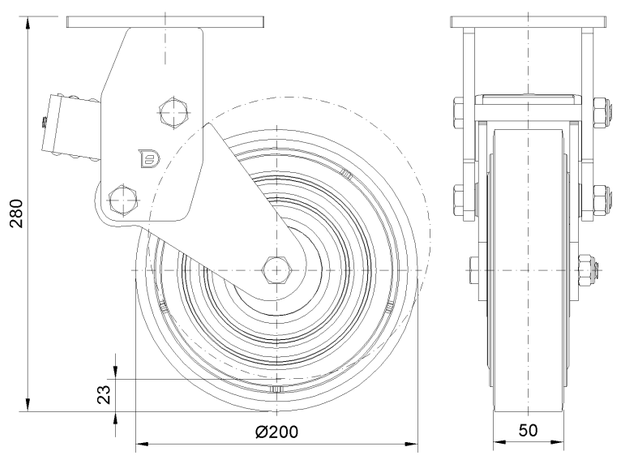

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

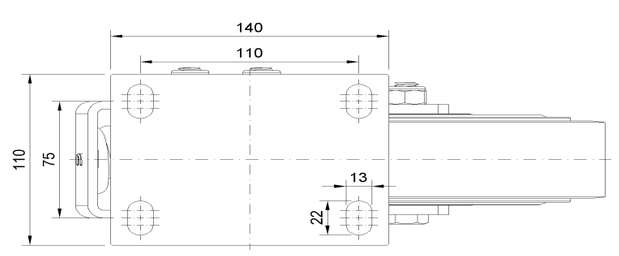

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 DershengInternational www.dersheng.com