
产品数据表

1141 长珠抗冲击系列

SPU轮（黑红 弧）轮径×轮宽 125×50mm

EAN

KS-11410500464013

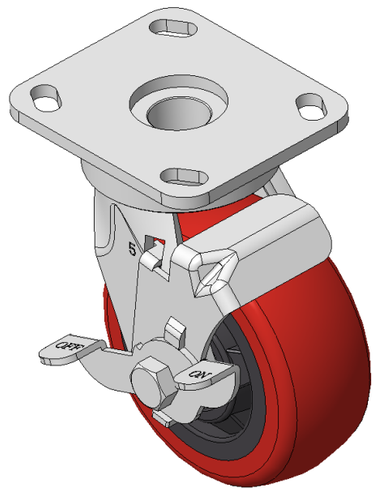

图片可能与原始产品有所落差

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面镀锌，底板式安装装置，孔距85x70
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣黑红色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	125mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	29mm
旋转干涉	204mm
总高	166.5mm
旋转半径	102mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	340kgs
荷重(静态)	510kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.42kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

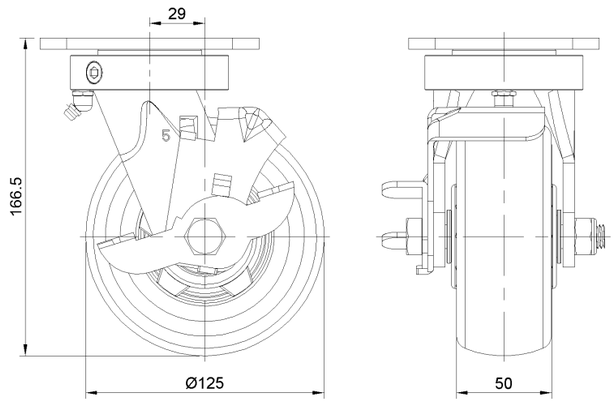

底板外观尺寸2D图档

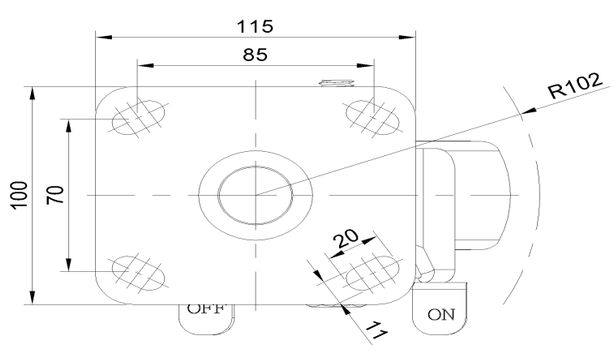

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com