
產品數據表

1152 抗阻系列

MC 尼龍輪（米白）輪徑 × 輪寬 150 × 65mm

EAN

KS-11520600072111

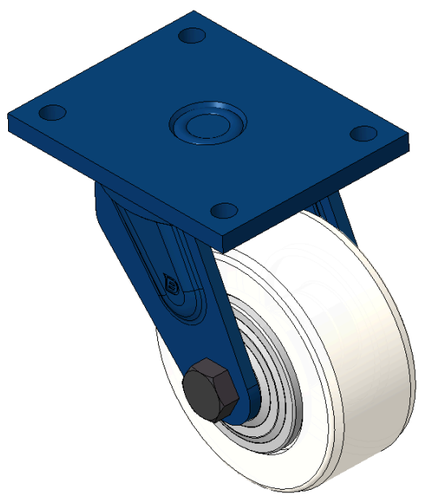

圖片可能與原始產品有所落差

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆
底板式安裝裝置，孔距140x105
熱可塑性塑膠輪芯、輪面米白色
輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	150mm
輪寬	65mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔徑	15mm
偏心距	55mm
旋轉干涉	266mm
總高	200mm
旋轉半徑	133mm
硬度	82±5° Shore D
荷重(動態)	1000kgs
荷重(靜態)	1500kgs
溫度	-25°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	7.29kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

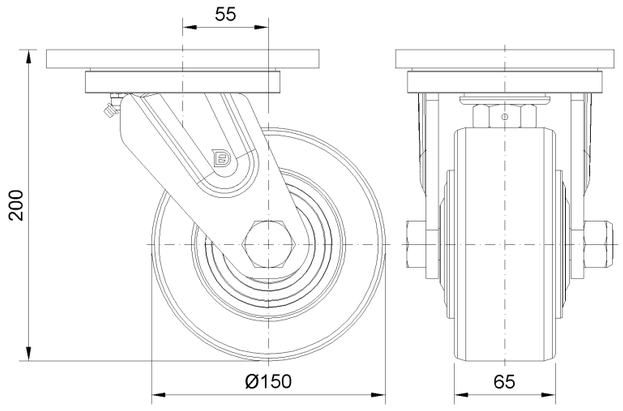

底板外觀尺寸2D圖檔

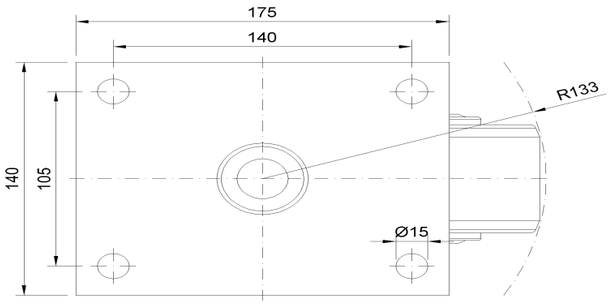

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com