
產品數據表

1152抗阻雙排系列

PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm

EAN

KS-11520600334321

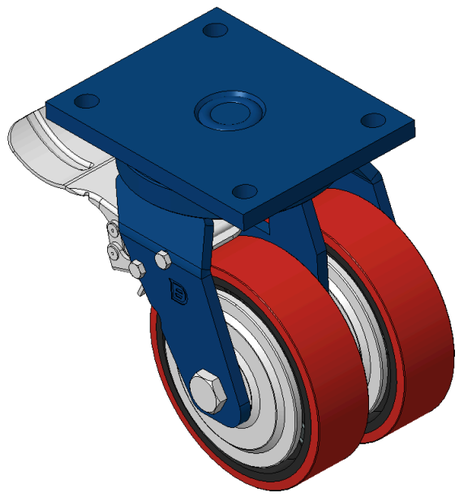

圖片可能與原始產品有所落差

配有后煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架，表面蓝漆
底板式安裝裝置，孔距140x105
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣红色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	150mm
輪寬	42mm
輪子軸承	搭配滚珠軸承的輪子
底板規格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔徑	15mm
偏心距	55mm
旋轉干涉	302mm
總高	215mm
旋轉半徑	151mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	738kgs
荷重(靜態)	1107kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	10.63kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●○○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

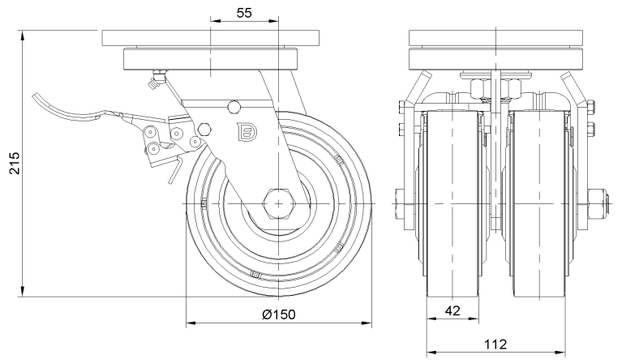

底板外觀尺寸2D圖檔

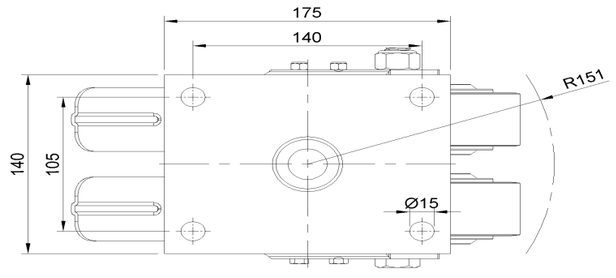

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com