
Bảng dữ liệu sản phẩm

1155-2 Nhựa nhẹ-2 Series

Bánh xe PPR đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 25 mm

EAN

KS-11550303265263

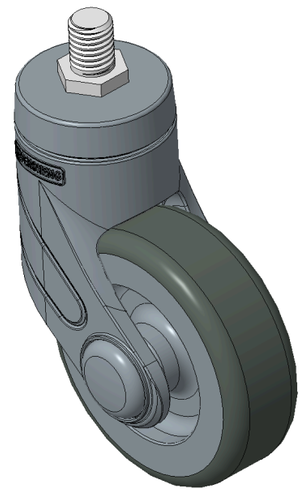

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe xoay, lắp đặt bằng ren—M12x15
Chân đế được làm bằng vật liệu polyamide gia cường, lắp đặt bằng ren.
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay trơn tru.
Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR).
Màu xám đậm, bánh xe có ống ở giữa, không có nắp chụp.

Mặt lốp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	25mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Thông số kỹ thuật của ren	M12xP1.75
độ dài ren	15mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	130mm
Tổng chiều cao	115mm
Bán kính xoay	65mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.22kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	●●●●○
Chế độ im lặng	●●●●○
Bảo vệ mặt sàn	●●●●●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

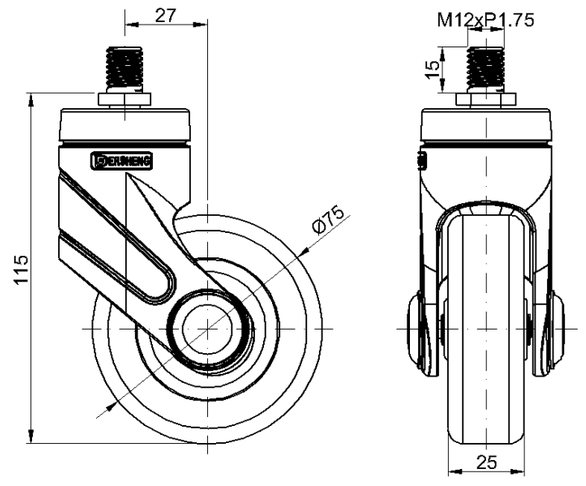

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

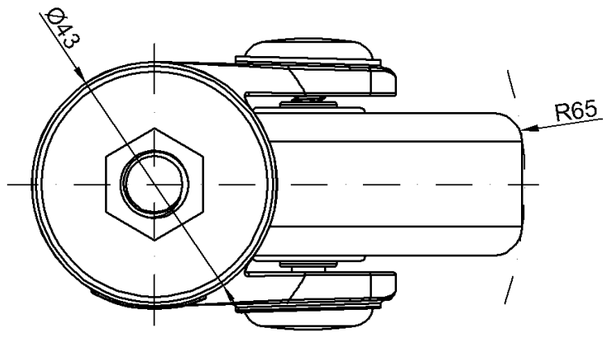

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com