
Bảng dữ liệu sản phẩm

1157 Series — SERIES 57

Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 40mm

EAN

KS-11570500042031

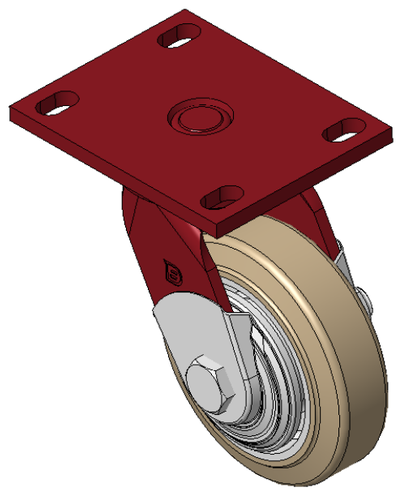

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe di động, khung thép hàn, sơn màu đỏ
Thiết bị lắp đặt tấm đế, khoảng cách lỗ 110x75mm
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng cao su chất lượng cao, độ đàn hồi cao
Màu sắc nguyên bản được gia công, vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác, được trang bị nắp chống xoắn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Được làm từ cao su chất lượng cao, có độ đàn hồi cao.
Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	138 x 108mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	42mm
Sự can thiệp quay	214mm
Tổng chiều cao	170mm
Bán kính xoay	107mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.54kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

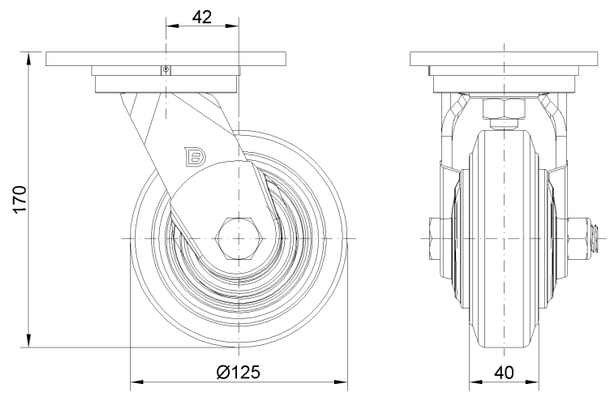

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

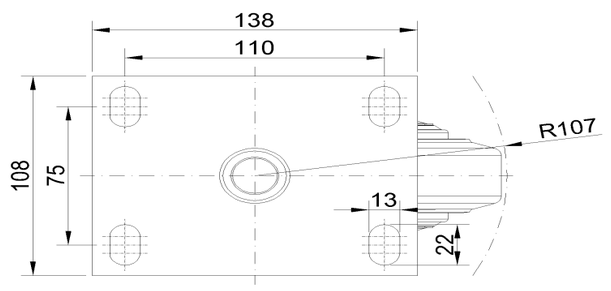

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com