
1157 Series — SERIES 57

Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 40mm

EAN

KS-11570500044041

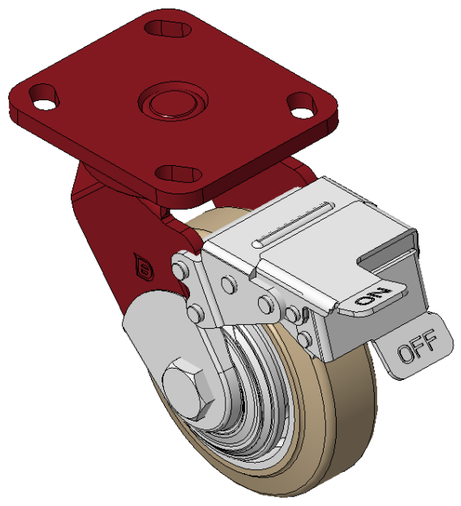

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe có phanh trước, hệ thống khóa, khung thép hàn
Bề mặt phun sơn đỏ, thiết bị lắp đặt tấm đáy, khoảng cách lỗ 85x70
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng cao su đàn hồi cao và chất lượng cao, phay nguyên bản
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác với nắp bánh xe chống cuộn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: bề mặt bánh xe bằng cao su chất lượng cao và đàn hồi cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	45mm
Sự can thiệp quay	316mm
Tổng chiều cao	170mm
Bán kính xoay	158mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.98kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

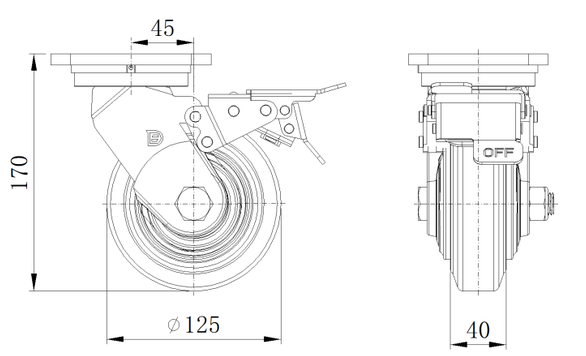

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

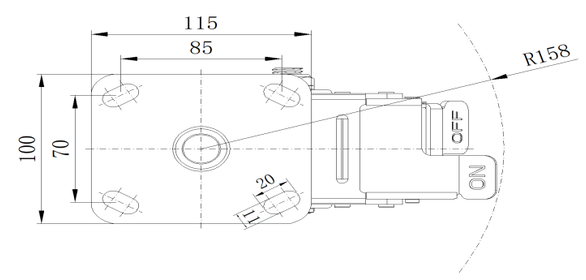

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 DershengInternational www.dersheng.com