
Bảng dữ liệu sản phẩm

1157 Series — SERIES 57

Kéo NBR Wheel (Mill Raw) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

EAN

KS-11570600041011A

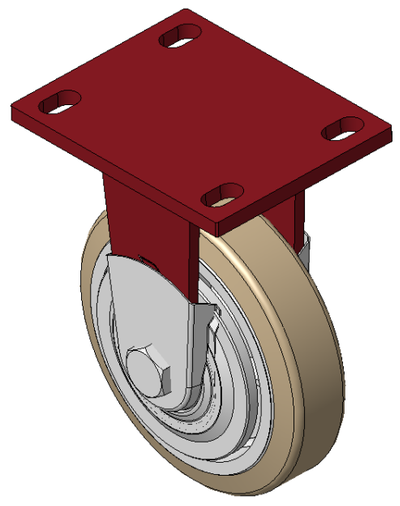

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe cố định với khung thép hàn
Hoàn thiện sơn đỏ, lắp đế, khoảng cách lỗ 110x75
Lõi gang, mặt lốp cao su đàn hồi cao chất lượng cao, phay màu tự nhiên
Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác với nắp bánh xe chống quấn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: bề mặt bánh xe bằng cao su chất lượng cao và có độ đàn hồi cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Tổng chiều cao	197mm
Độ cứng	85±5° Shore A
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.49kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

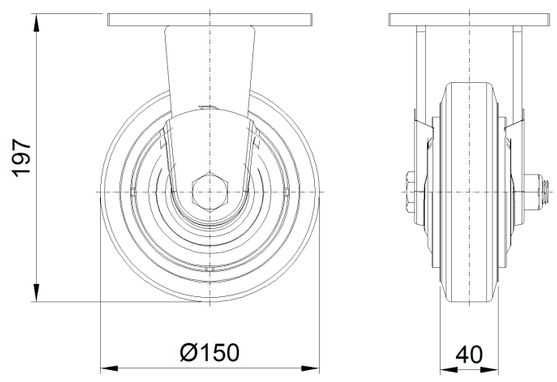

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

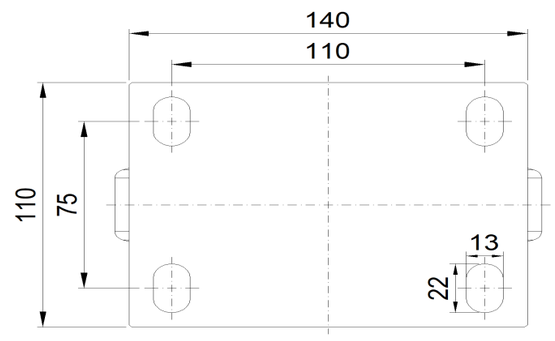

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 DershengInternational www.dersheng.com