
Tờ thông tin sản phẩm

# 1157 Series — SERIES 57

Bánh PU (Đỏ Bình) Đường kính bánh × Chiều rộng bánh 150 × 42 mm

EAN

KS-11570600334051

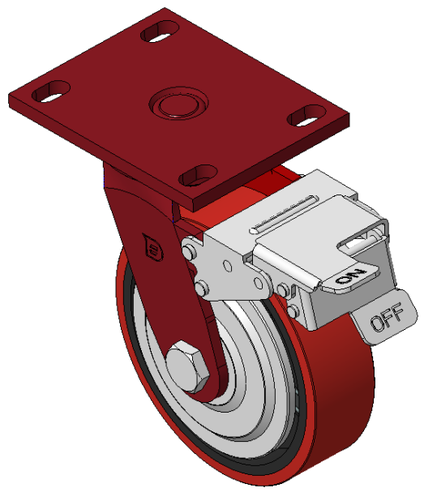


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Đặc điểm: Phanh trước, bánh xe có khóa; khung thép hàn.
Sơn màu đỏ; lắp đặt bằng tấm đế; khoảng cách lỗ 110x75mm.
Lõi bánh xe bằng gang; bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao; lớp sơn đỏ được gia công.
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.

Lõi bánh xe: Lõi sắt/Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

## Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

| | |
|---|---|
| Đường kính bánh xe | 150mm |
| Chiều rộng bánh xe | 42mm |
| vòng bi bánh xe | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| Quy cách tấm lắp | 138 x 108mm |
| khoảng cách các lỗ trên tấm nền | 110x75mm |
| Khoảng cách các lỗ lắp | 22 x 13mm |
| Độ lệch tâm | 42mm |
| Sự can thiệp quay | 320mm |
| Tổng chiều cao | 197mm |
| Bán kính xoay | 160mm |
| Độ cứng | 93±5° Shore A |
| Tải trọng (động) | 410kgs |
| Tải trọng (tĩnh) | 615kgs |
| Nhiệt độ | -20°C to +70°C |
| Càng bánh xe | Khóa trước |
| Thép không gỉ | N/A |
| Dẫn điện | N/A |
| Chống tĩnh điện | N/A |
| Trọng lượng bánh xe đẩy | 4.39kgs |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm | ISO22883 |


## Tổng quan ưu điểm

| | |
|---|---|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ○ ○ |
| Chế độ im lặng | ● ● ● ● ○ |
| Bảo vệ mặt sàn | ● ● ● ● ○ |

## Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

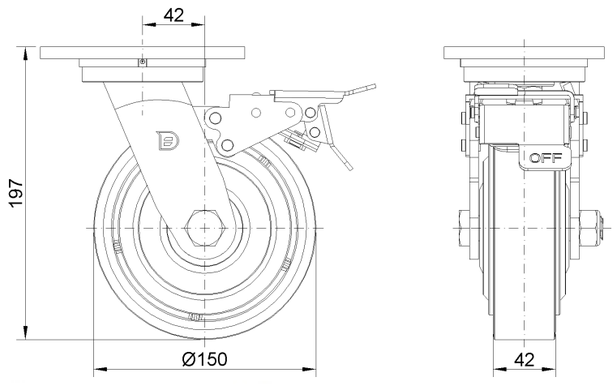


## Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

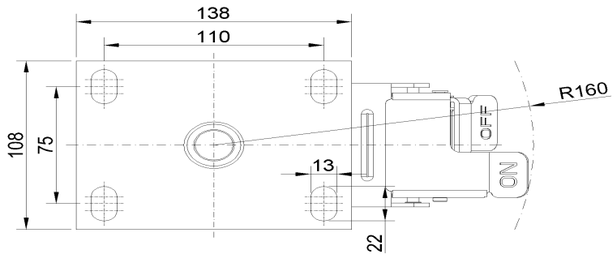


* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com