
Bảng dữ liệu sản phẩm

1109-HD Series — BÁNH XE LÙN TẢI NẶNG (Trọng tâm thấp)

Đường kính bánh xe kim cương × chiều rộng bánh xe 75 x 45mm

EAN

TW-4110903002022

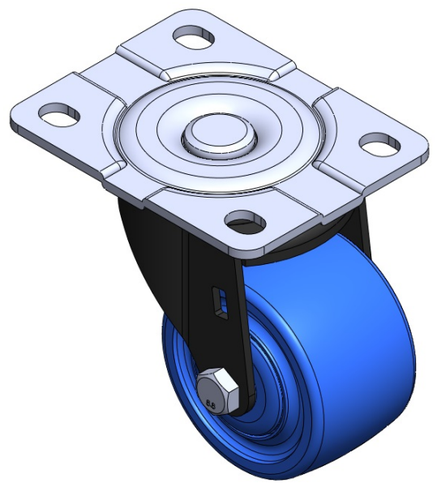

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe di động, tấm đế được tán đinh và dập; tấm đế mạ kẽm, tấm đế mạ điện, thiết bị lắp đặt tấm đế; lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo; vòng bi bánh xe màu xanh lam - vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Lõi bánh xe: nhựa nhiệt dẻo

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	110 x 86mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	83 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 11mm
Độ lệch tâm	31mm
Sự can thiệp quay	136mm
Tổng chiều cao	107mm
Bán kính xoay	68mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	500kgs
Tải trọng (tĩnh)	750kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.80kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

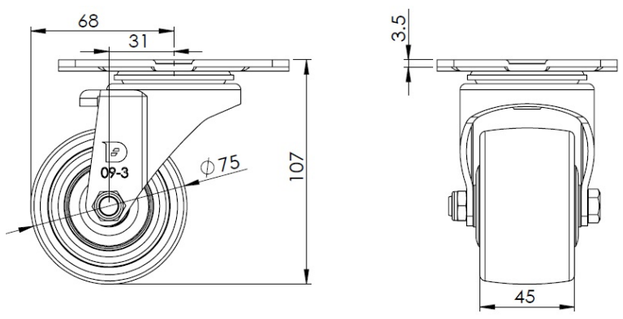

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

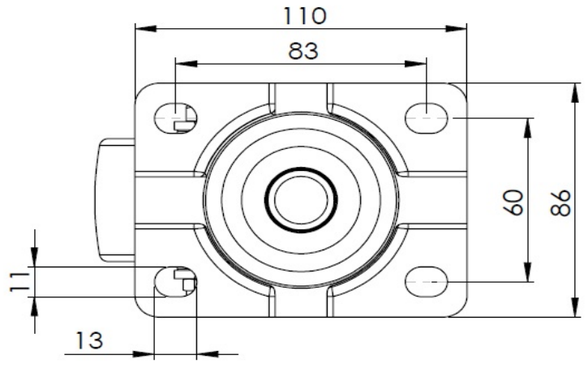

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com