
Bảng dữ liệu sản phẩm

1129 Series — BÁNH XE Y TẾ

Đường kính bánh xe đầy đủ × chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN

TW-4112903002043

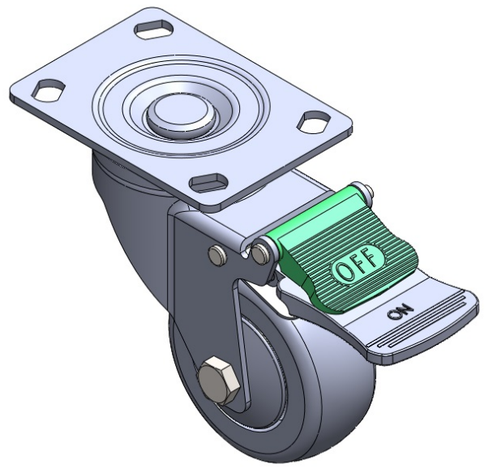

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Được trang bị bánh xe cố định 180°. Đế bánh xe được tán đinh và dập lỗ góc cạnh. Hoàn thiện mạ kẽm, hệ thống lắp đế bánh xe (3T). Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập với gai lốp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR). Vòng bi bánh xe màu xám đậm với vòng bi bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Lõi bánh xe: nhựa polypropylene chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	74.5 x 49mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 9mm
Độ lệch tâm	42.5mm
Sự can thiệp quay	240mm
Tổng chiều cao	114mm
Bán kính xoay	120mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa định hướng
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.60kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

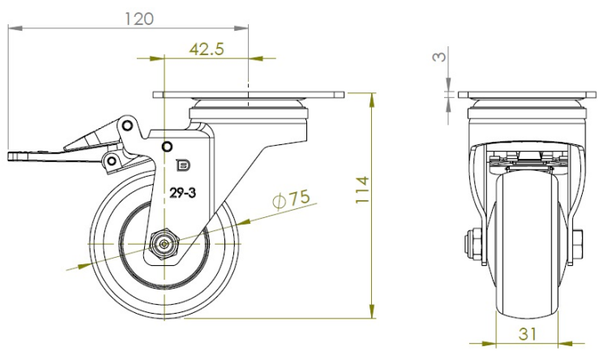

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

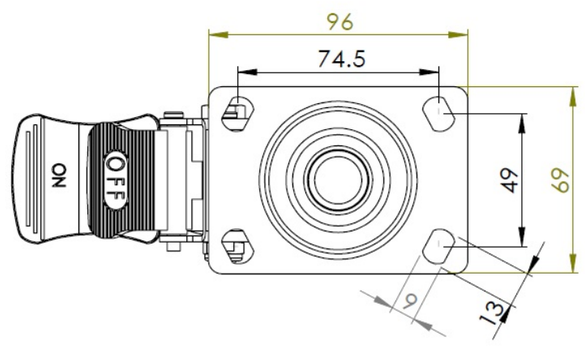

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 DershengInternational www.dersheng.com