產品數據表

1120 10系列

橡膠輪 輪徑 × 輪寬 40×17mm


A

YJ-11200150062013

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—孔距36 x 28
表面镀锌，底板式安装装置
高品质的弹力橡胶轮芯、轮面
黑，轮子—中管式。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：高品质的弹力橡胶

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

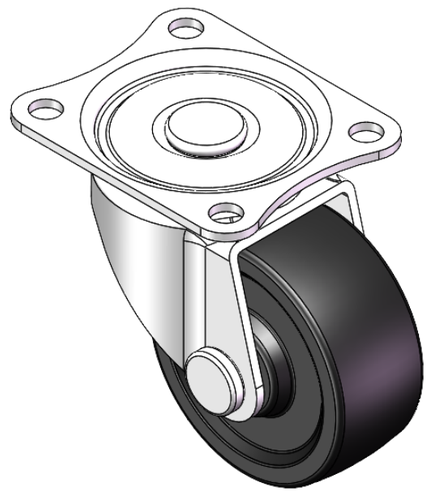

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	40mm
輪寬	17mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	46 x 38mm
底板孔距	36 x 28mm
底板孔徑	5mm
偏心距	14mm
旋轉干涉	68mm
總高	51mm
旋轉半徑	34mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(動態)	20kgs
荷重(靜態)	30kgs
溫度	-20°C to +120°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.08kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●○○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

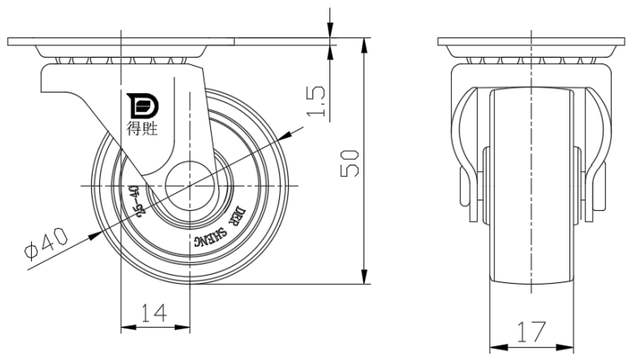

底板外觀尺寸2D圖檔

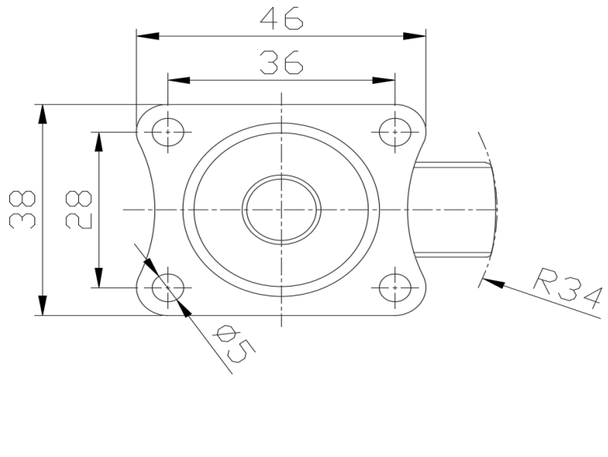

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com