Phiếu thông tin sản phẩm

1120 Series — SERIES 10

PPR Bánh (Trắng Đen Bằng) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 50 x 22mm

A


YJ-11200200261013

Bánh xe cố định, khung dập liền khối, khoảng cách lỗ 45 x 25mm Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt tấm đế Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo Vòng bi bánh xe trong suốt—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

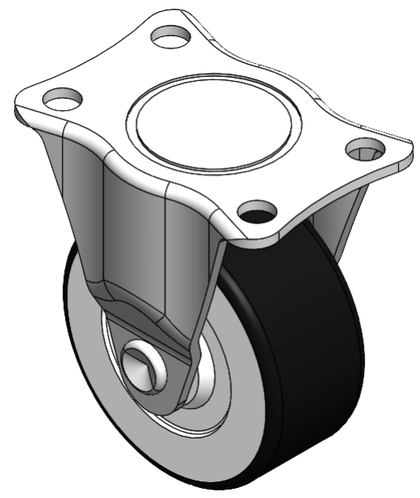

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	50mm
Chiều rộng bánh xe	21mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	58 x 40mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	45 x 25mm
Khoảng cách các lỗ lắp	6.5mm
Tổng chiều cao	65.5mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.11kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

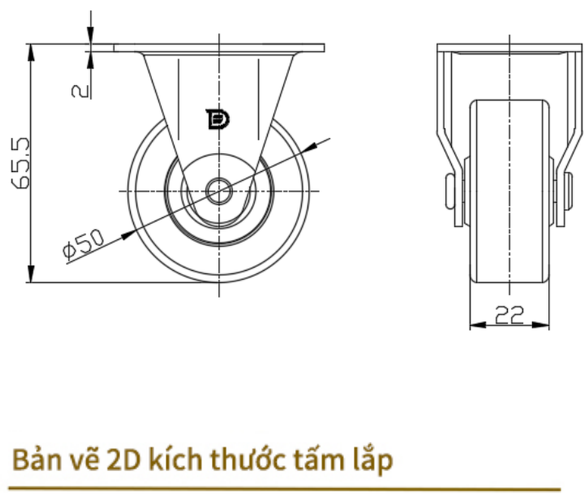

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

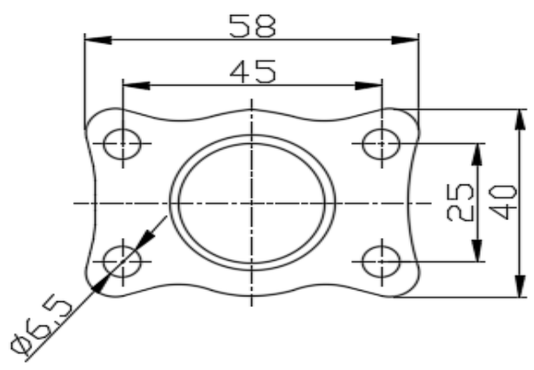

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 DershengInternational www.dersheng.com