產品數據表

1121 25系列

PP（黑）輪徑 × 輪寬 50 × 21mm


EAN

YJ-11210200072013

配有側（輪）煞式，鎖定係統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架—M8-P1.25
表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置
熱可塑性塑膠輪芯、輪面
透明，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

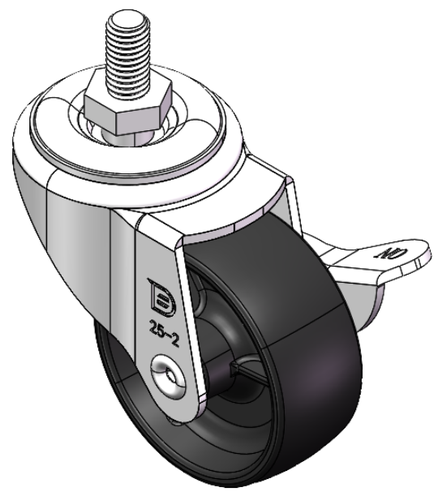

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	50mm
輪寬	21mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	M8-P1.25
絲扣長度	15mm
偏心距	25mm
旋轉干涉	113mm
總高	68mm
旋轉半徑	56.5mm
硬度	65±5° Shore D
荷重(動態)	35kgs
荷重(靜態)	52.5kgs
溫度	-10°C to +60°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.14kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●○○
保護地板	●●●○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

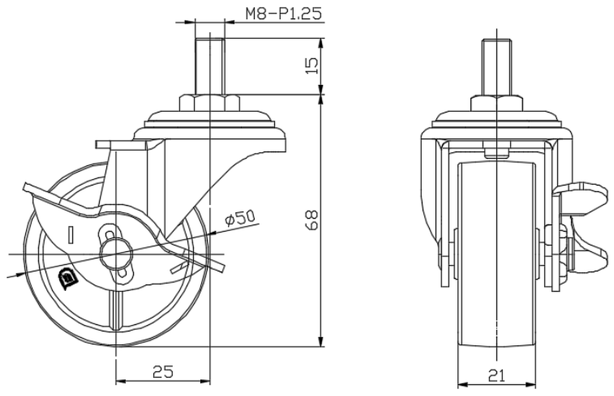

絲扣外觀尺寸2D圖檔

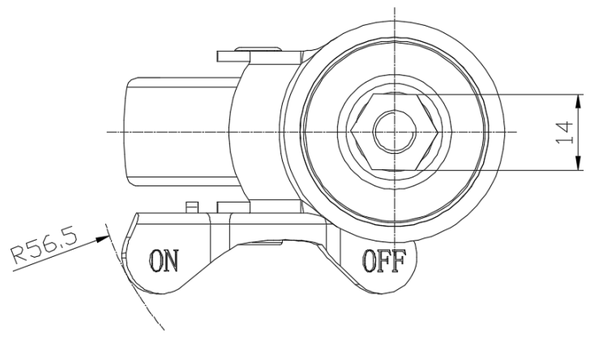

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com