產品數據表

1165-5 AMR/AGV-5強化39活動輪-單輪系列(中輕型)

QPU輪 (褐平) 輪徑 × 輪寬 75 × 32mm


EAN

YJ-11390300532923

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面
褐色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

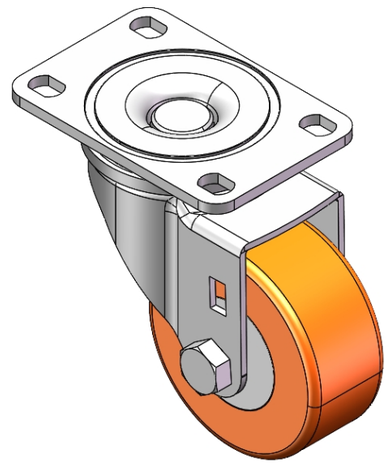

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	75mm
輪寬	32mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	38mm
旋轉干涉	156mm
總高	105.5mm
旋轉半徑	78mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	160kgs
荷重(靜態)	240kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.14kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

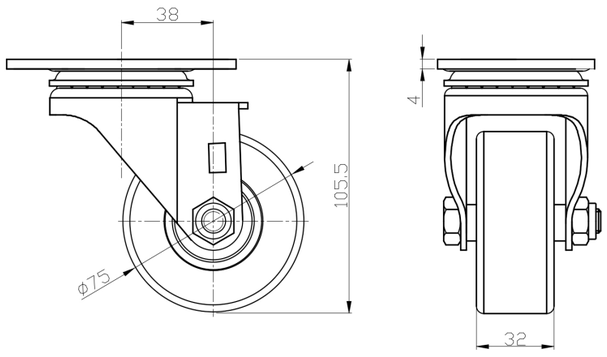

底板外觀尺寸2D圖檔

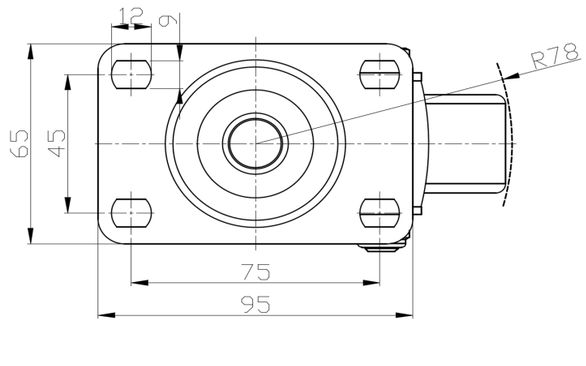

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2025 得胜上好輪 www.dersheng.com