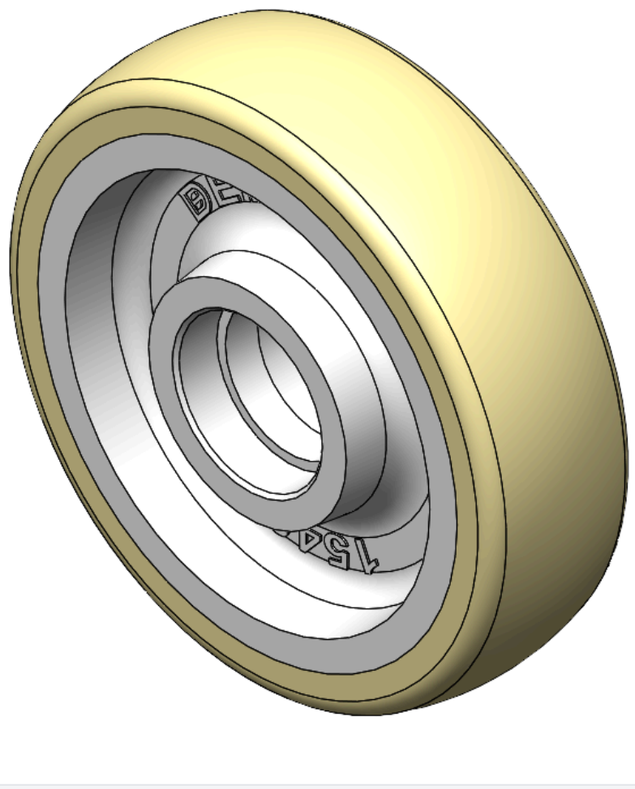

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc




Series VGPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 150 x 42mm

YJ-12032306186101 Sao chép mã

Đường kính bánh xe(D)	Tải trọng (động)	vòng bi bánh xe
150mm	**875kgs**	**Không có vòng bi**

- Sản phẩm sở hữu hiệu suất vận hành tuyệt vời, độ bền xé vượt trội và độ dẻo dai đặc biệt.
- Ngoài ra, sản phẩm còn thể hiện khả năng chống mài mòn rất tốt, độ đàn hồi cao, khả năng chịu tải và độ bền cơ học cao, cũng như khả năng chống va đập mà không bị biến dạng.
- Thích hợp cho xe nâng, xe xếp dỡ điện, máy móc hạng nặng, xe tự hành AGV, và trong các ngành công nghiệp và giải trí.
- Bề mặt hoàn thiện tự nhiên GPU, bề mặt bánh xe cong.
- Lõi bên trong: lõi gang
- Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
- Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe(D)	**150mm**	Chiều rộng bánh xe(T2)	**42mm**
vòng bi bánh xe	**Không có vòng bi**	Đường kính lỗ ổ bi (d)	**—**
Đường kính lỗ ổ bi (S)	**42mm**	Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	**12mm**
Chiều rộng lõi trục(T1)	**42mm**	Độ cứng	**95±5° Shore A**
Tải trọng (động)	**875kgs**	Tải trọng (tĩnh)	**1312kgs**
Nhiệt độ	**-20°C to +70°C**	Dẫn điện	**N/A**
Chống tĩnh điện	**N/A**	Trọng lượng bánh xe đẩy	**2.17kgs**
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22883**		

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 3

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.