


圖片可能與原始產品有所落差。

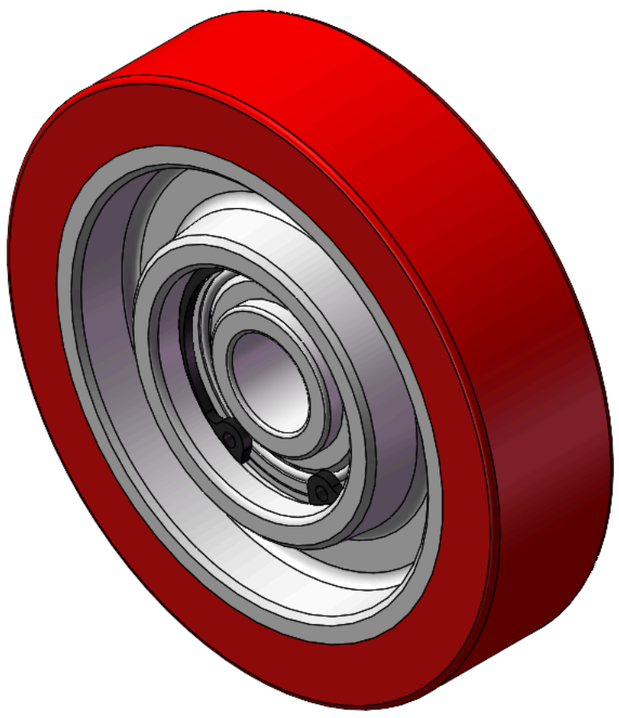


APU系列

# 輪徑 × 輪寬 101.6 x 25mm

YJ-12035904105371 複製型號

| 輪徑(D) | 荷重(動態) | 輪子軸承 |
|---|---|---|
| 101.6mm | 200kgs | 滾珠軸承 |

- 具有良好的地板保护作用及耐磨性，低噪音
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- PU 红色
- 內仁：铝芯
- 外包：高品质聚氨酯
- 轴承：滚珠轴承

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

## 產品數據表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 輪徑(D) | 101.6mm | 輪寬(T2) | 25mm |
| 輪子軸承 | 滾珠軸承 | 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管) | 16.2mm |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管) | — | 軸承孔深度(t) | — |
| 軸心中寬(T1) | 18.3mm | 輪面硬度 | 94±5° Shore A |
| 荷重(動態) | 200kgs | 荷重(靜態) | 300kgs |
| 溫度 | -20°C to +80°C | 導電 | 否 |
| 抗靜電 | 否 | 輪子重量 | 0.37kgs |
| 測試標準 | ISO22883 | | |

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

## 性能指標

| | | |
|---|---|---|
| 滾動順暢 ●●●○○ | 靜音表現 ●●●●○ | 保護地板 ●●●●○ |



© 2026 得胜股份有限公司 版權所有