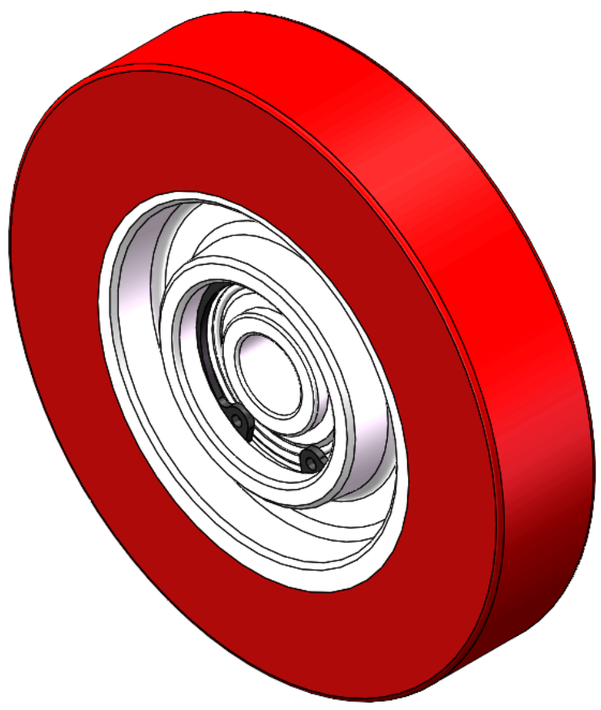



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Series APU

# Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 127 x 25mm

YJ-12035905105271 Sao chép mã

| Đường kính bánh xe(D) | Tải trọng (động) | vòng bi bánh xe |
|---|---|---|
| 127mm | 200kgs | Vòng bi cầu |

- Bảo vệ sàn nhà và khả năng chống mài mòn tuyệt vời, độ ồn thấp.
- Khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
- Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
- Màu đỏ PU
- Lõi bên trong: Lõi nhôm
- Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
- Vòng bi: Vòng bi cầu

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

## Bảng dữ liệu sản phẩm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Đường kính bánh xe(D) | **127mm** | Chiều rộng bánh xe(T2) | **25mm** |
| vòng bi bánh xe | **Vòng bi cầu** | Đường kính lỗ ổ bi (d) | **16.2mm** |
| Đường kính lỗ ổ bi (S) | — | Chiều sâu lỗ ổ bi(t) | — |
| Chiều rộng lõi trục(T1) | **—mm** | Độ cứng | **94±5° Shore A** |
| Tải trọng (động) | **200kgs** | Tải trọng (tĩnh) | **300kgs** |
| Nhiệt độ | **-20°C to +80°C** | Dẫn điện | **N/A** |
| Chống tĩnh điện | **N/A** | Trọng lượng bánh xe đẩy | **0.50kgs** |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm | **ISO22883** | | |

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

## Chỉ số hiệu năng

| | | |
|---|---|---|
| Độ di chuyển mượt mà  ●●●○○ | Chế độ im lặng ●●●●○ | Bảo vệ mặt sàn ●●●●○ |



© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.