
QPU轮系列

轮径 × 轮宽 200×50 mm

EAN

YJ-12036308206101

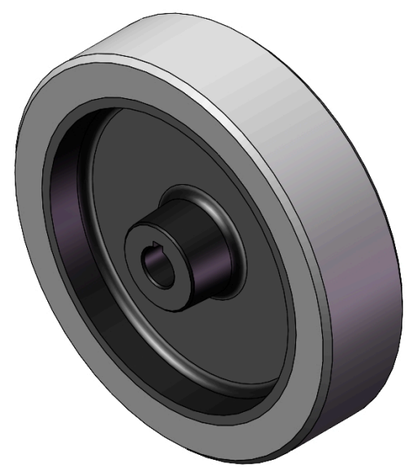

图片可能与原始产品有所落差

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU，灰色，表面机加工乱码纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮子直径（D）	200mm
轮子宽度（T2）	50mm
轮子安装中宽（T1）	51mm
轮子安装孔径 (d)	19mm
轮子安装键槽宽度 (B)	6mm
轮子安装键槽深度 (H)	22.6mm
輪子安装固定螺絲孔(M)	—
輪子安装固定螺絲孔數量	—
荷重(静态)	810kgs
4Km/h时速的负载能力	540kgs
6Km/h时速的负载能力	459kgs
10Km/h时速的负载能力	378kgs
16Km/h时速的负载能力	216kgs
轮面硬度	77±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱码A
轮芯材质	铸铁/喷烤黑漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	3.21kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

驱动轮外观尺寸2D图档

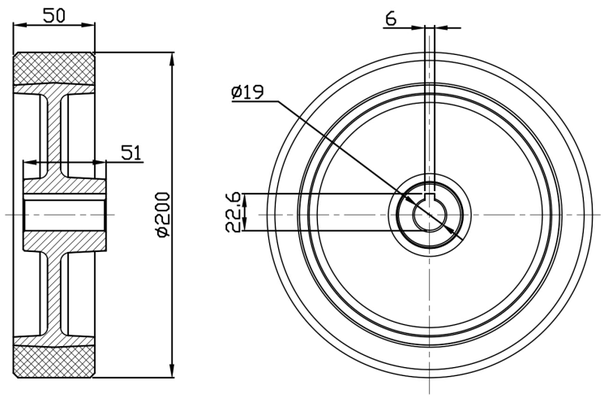

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com