Tờ thông tin sản phẩm

Series HPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 140 x 58mm

EAN

YJ-12037755230603



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Đặc tính cơ học và khả năng chống mài mòn tuyệt vời
Khả năng chống hóa chất và ăn mòn tuyệt vời
Thích hợp sử dụng cho xe nâng, xe xếp hàng điện, xe tự hành AGV và máy chà sàn
HPU, màu xám đậm, với các sọc ngang trên bề mặt và các sọc dọc được gia công
Tăng độ bám trên mặt đất, cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe（D）	140mm
Chiều rộng bánh xe（T2）	58mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	112mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe（d2）	—
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD（d1）	118mm
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	—
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	4
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	6
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	80kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	68kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	56kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	32kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	Sọc ngang + sọc dọc
Vật liệu lõi bánh xe	Lõi sắt/mạ kẽm
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	1.35kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

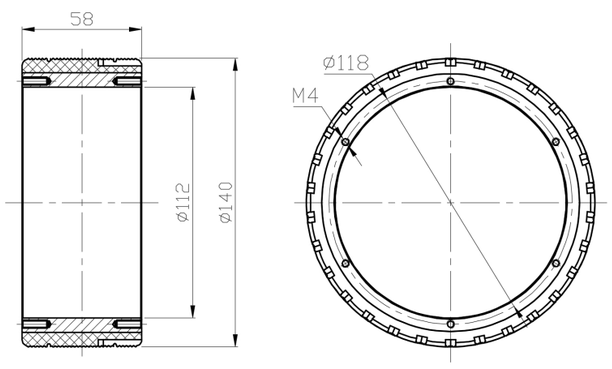

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com