產品數據表

AXPU系列


輪徑 × 輪寬 125 x 50mm

YJ-12036405201371

具有极佳的机械性能、高速移动时能保持高荷重及耐磨性，不易变形。
具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性。
适用于叉车、電动堆高机、重型机械、AGV和自动工業上。
XPU 酒红色

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯
轴承：滚珠轴承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

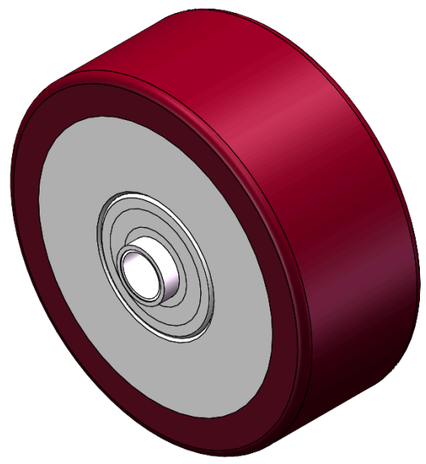

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑(D)	125mm
輪寬(T2)	50mm
輪子軸承	滚珠軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	15.2mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	—
軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	62.6mm
輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	600kgs
荷重(靜態)	900kgs
溫度	-20°C to +70°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	2.95kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●○○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●○

單輪外觀尺寸2D圖檔

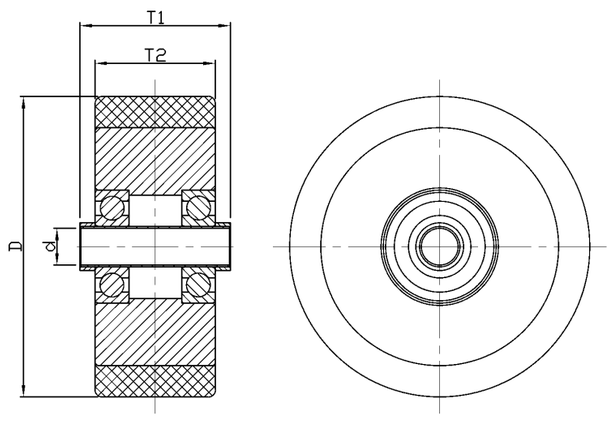

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com