
产品数据表

1155-2 全塑-2系列

PPR輪 輪徑 × 輪寬 75 x 25 mm

EAN

KS-11550303265263

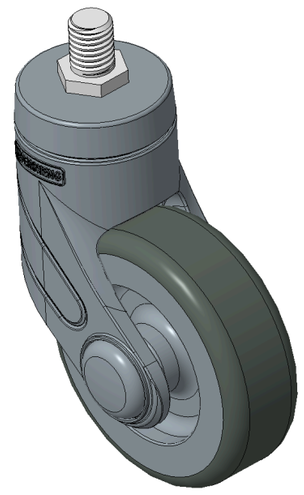

圖片可能與原始產品有所落差

活動式腳輪，絲扣—M12x15
腳架採用聚醯胺增強料，絲扣式安裝
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
深灰色，中管式輪子，無蓋

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	75mm
輪寬	25mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	M12xP1.75
絲扣長度	15mm
偏心距	27mm
旋轉干涉	130mm
總高	115mm
旋轉半徑	65mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	50kgs
荷重(靜態)	75kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.22kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

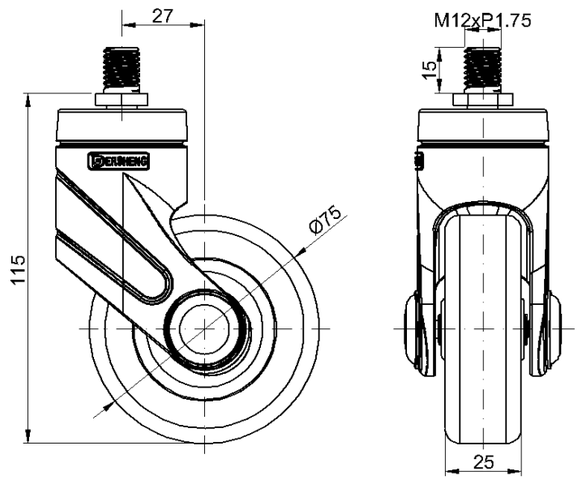

絲扣外觀尺寸2D圖檔

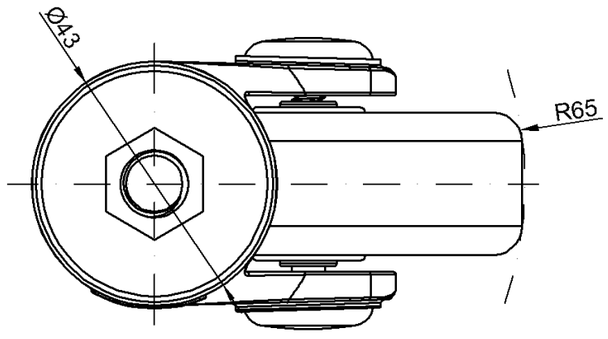

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com