
Bảng dữ liệu sản phẩm

1155-1 Nhựa nhẹ-1 Series

Bánh xe PPR Kiểu cổ điển (Trục trung đen đen) Đường kính bánh×Chiều rộng bánh 125×31mm

EAN

KS-11550593261033

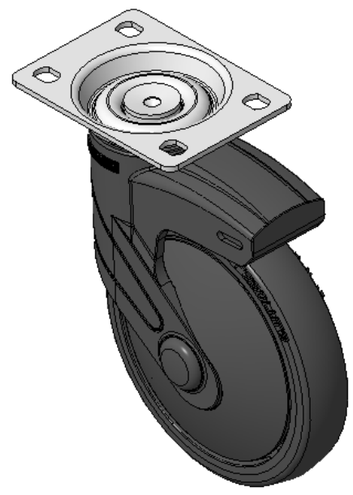

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe cố định, đế cao cấp—đế có lỗ góc 75x45 Chân màu đen làm bằng vật liệu polyamide gia cường, gắn trên đế Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay linh hoạt Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR) Màu đen, vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác

Mặt lốp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	24.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 8.6mm
Tổng chiều cao	165.5mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.75kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

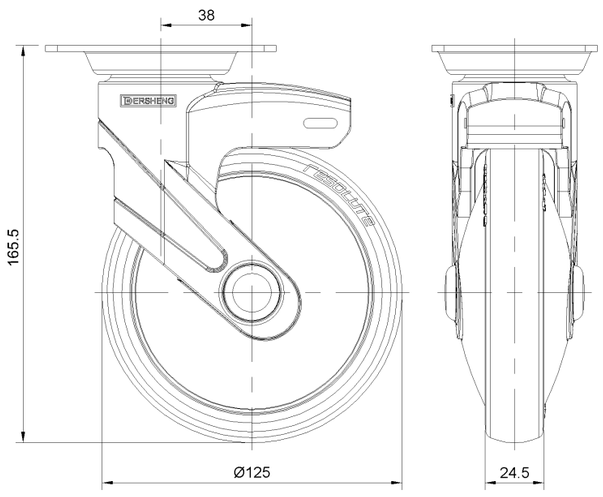

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

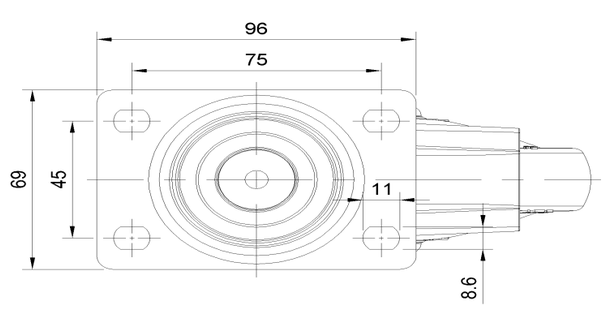

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com