
Bảng dữ liệu sản phẩm

1157 Series — SERIES 57

Bánh xe QPU (nâu phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150 x 42mm

EAN

KS-11570600532031

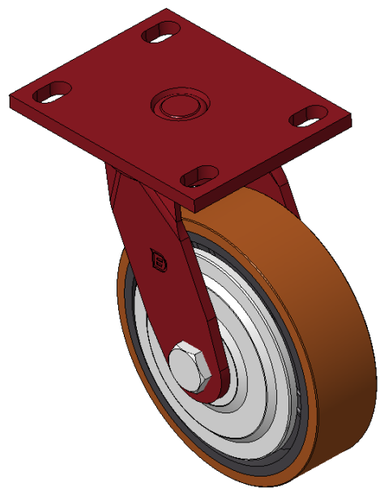

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe di động, khung thép hàn, sơn màu đỏ
Thiết bị gắn đế, khoảng cách lỗ 110 x 75
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, màu nâu phay
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.
Lõi bánh xe: Lõi sắt/Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	42mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	138 x 108mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	42mm
Sự can thiệp quay	238mm
Tổng chiều cao	197mm
Bán kính xoay	119mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	600kgs
Tải trọng (tĩnh)	900kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.00kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

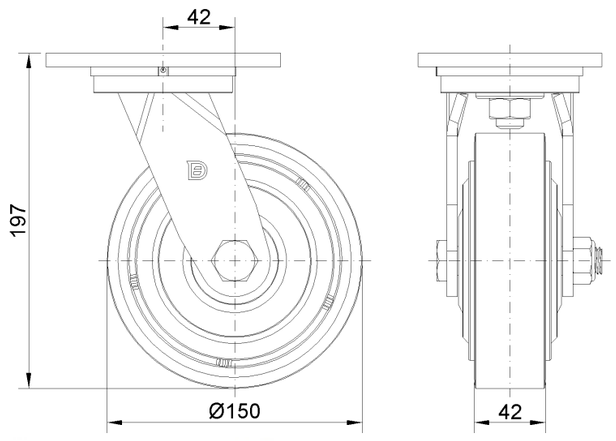

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

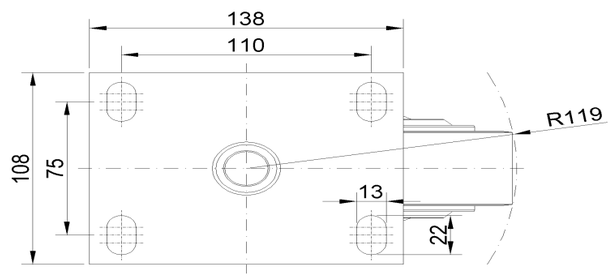

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com