
產品數據表

# XPU系列

輪徑 × 輪寬 150 x 50mm

EAN

YJ-12036406200203

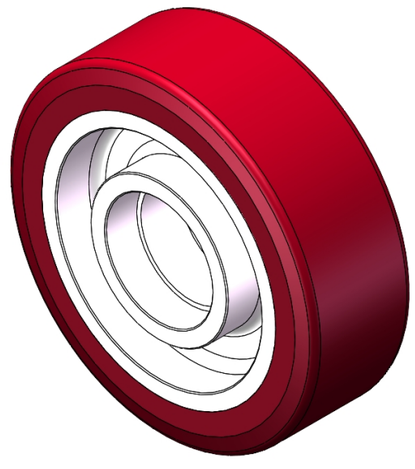

圖片可能與原始產品有所落差

具有极佳的机械性能，高速移动时能保持高荷重，好的耐磨性，不易变形
具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
适用于叉车、電动堆高机、重型机械、AGV和自动工業上
XPU 酒红色

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯
轴承：—

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

## 產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

| | |
|---|---|
| 輪徑(D) | 150mm |
| 輪寬(T2) | 50mm |
| 輪子軸承 | 無軸承 |
| 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管) | — |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管) | 52mm |
| 軸承孔深度(t) | 15.3mm |
| 軸心中寬(T1) | 50mm |
| 輪面硬度 | 92±5° Shore A |
| 荷重(動態) | 750kgs |
| 荷重(靜態) | 1125kgs |
| 溫度 | -20°C to +70°C |
| 導電 | 否 |
| 抗靜電 | 否 |
| 輪子重量 | 2.39kgs |
| 測試標準 | ISO22883 |

## 優勢簡覽

| | |
|---|---|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

## 單輪外觀尺寸2D圖檔

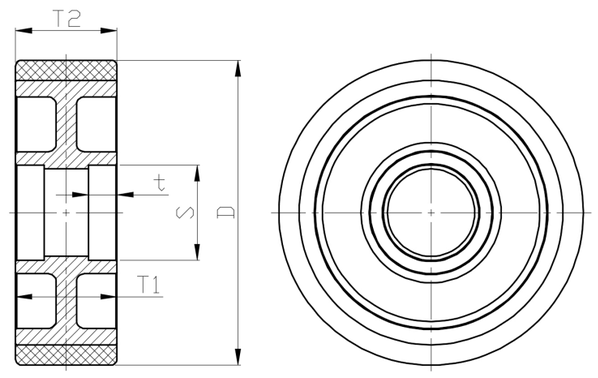


* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com