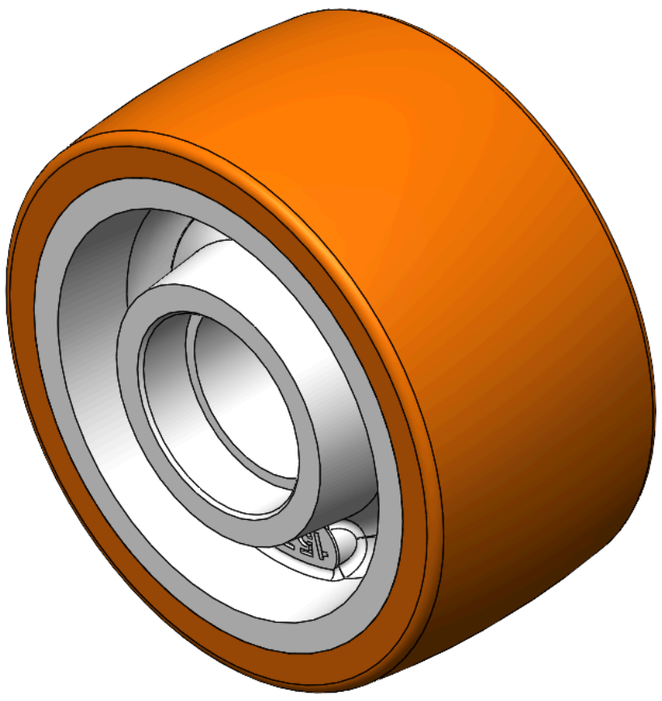



圖片可能與原始產品有所落差。

VHPU系列

# 輪徑 × 輪寬 150 x 75mm

YJ-12039806306201 複製型號

| 輪徑(D) | 荷重(動態) | 輪子軸承 |
|---|---|---|
| 150mm | 990kgs | 無軸承 |

- 具有優異的機械性質及耐磨性
- 具有優異的抗化學、侵蝕的特性
- 適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業上
- HPU 橘黃色 輪面弧形
- 內仁：铸铁芯
- 外包：高品質聚氨酯
- 軸承：—

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

## 產品數據表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 輪徑(D) | 150mm | 輪寬(T2) | 75mm |
| 輪子軸承 | 無軸承 | 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管) | — |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管) | 52mm | 軸承孔深度(t) | 15mm |
| 軸心中寬(T1) | 75mm | 輪面硬度 | 92±5° Shore A |
| 荷重(動態) | 990kgs | 荷重(靜態) | 1485kgs |
| 溫度 | -20°C to +70°C | 導電 | 否 |
| 抗靜電 | 否 | 輪子重量 | 4.57kgs |
| 測試標準 | ISO22883 | | |

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

## 性能指標

| | | |
|---|---|---|
| 滾動順暢 ●●●●● | 靜音表現 ●●●●○ | 保護地板 ●●●●● |



© 2026 得胜股份有限公司 版權所有